

Prise femelle avec câble NEBV-HSG2-P-0.5-N-LE2 - Festo 566666

Réf. article FES-566666


Fabricant Festo

EAN 4052568057435

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Indice de protection	IP40
Matériau	POM
Numéro de tarif douanier	85444290
Poids	0.01 kg
Position de montage	indifférente
Série	NEBV
Température (max.)	60

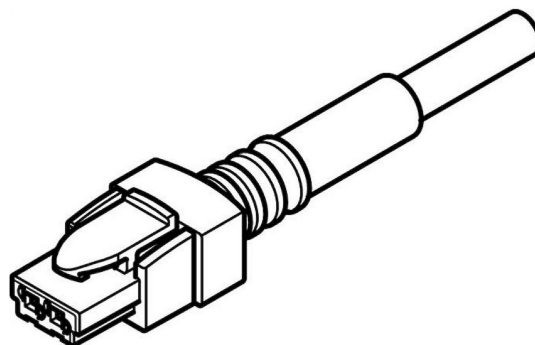

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Désignation du câble	sans porte-étiquette
Poids du produit [g]	8
Raccordement électrique 1, fonction	côté appareil de terrain
Raccordement électrique 1, forme	anguleux
Raccordement électrique 1, type de raccordement	embase femelle
Raccordement électrique 1, sortie de câble	droit
Raccordement électrique 1, technique de raccordement	Schéma de raccordement S
Raccordement électrique 1, nombre de pôles / conducteurs	2
Raccordement électrique 1, pôles / conducteurs occupés	2
Raccordement électrique 1, type de fixation	Verrouillage à crans

Raccordement électrique 2, fonction	côté commande
Raccordement électrique 2, type de raccordement	câble
Raccordement électrique 2, technique de raccordement	extrémité ouverte
Raccordement électrique 2, nombre de pôles / conducteurs	2
Raccordement électrique 2, pôles / conducteurs occupés	2
Plage de tension de service DC [V]	0 à 60
Capacité de charge en courant à 40°C [A]	3
Longueur de câble [m]	0,5
Propriétés du câble	pour applications statiques
Diamètre du câble [mm]	3,4
Structure du câble	2x0,14
Indice de protection	IP40
Information sur l'indice de protection	à l'état monté
Température ambiante [°C]	-5 à 60
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau de la gaine de câble	TPE-U(PUR)
Couleur de la gaine de câble	 gris
Matériau du boîtier	POM
Couleur du boîtier	 noir
Matériau de la gaine isolante	PVC
Section nominale du conducteur [mm²]	0,14
Matériau des contacts enfichables	Alliage de cuivre étamé
Extrémités de conducteur	dénudé coupé droit
Position de montage	indifférente