

Préhenseur Bernoulli OGGB-140-G18-2 - Festo 574567

Réf. article FES-574567


Fabricant Festo

EAN 4052568223625

Préhenseur Festo pour une préhension et un positionnement sûrs des pièces en process automatisé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	6.000000
Numéro de tarif douanier	84798997
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Poids	0.5 kg
Werkstoff	Aluminium

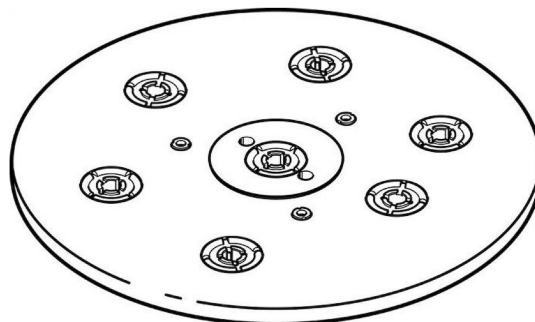

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Préhenseur Festo pour une préhension et un positionnement sûrs des pièces en process automatisé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Position de montage	indifférente
Position de raccordement	dessus/latéral
Diamètre du préhenseur [mm]	140
Pression de service [bar]	0 à 6
Pression de service nominale [bar]	1
Consommation d'air à la pression de service nominale [l/min]	110
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié impossible
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température du fluide [°C]	0 à 60
Température ambiante [°C]	0 à 60

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Niveau de pression acoustique à la pression de service nominale [dB(A)]	65
Niveau de puissance acoustique à la pression de service nominale [dB(A)]	78
Force de maintien à la pression de service nominale [N]	7
Effort transversal à la pression de service nominale [N]	1
Type de fixation	avec filetage femelle
Raccordement pneumatique	G1/8
Raccordements alternatifs	G1/8
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau du boîtier	alliage d'aluminium corroyé anodisé
Matériau de l'entretoise	POM
Poids du produit [g]	348