

Manomètre PAGN-40-232P-P10 - Festo 563733

Réf. article FES-563733


Fabricant Festo

EAN 4052568056872

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	16.000000
Construction	manomètre à tube de Bourdon
Détection de position	Non
Indice de protection	IP43
Matériau	ABS
Norm	DIN EN 837-1
Numéro de tarif douanier	90262040
Poids	0.055 kg
Série	PAGN
Température (max.)	60

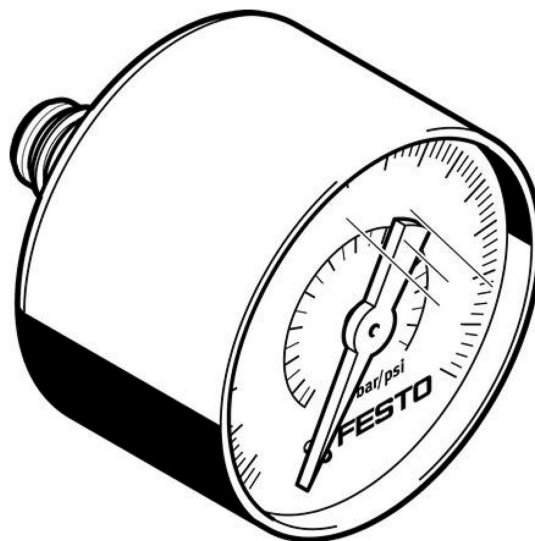

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Conforme à la norme	EN 837-1
Taille nominale du manomètre	40
Conception	manomètre à tube de Bourdon
Type de fixation	montage en ligne
Fluide de service	gaz inertes liquides neutres
Pression de service [bar]	0 à 15,9958
Facteur de charge alternée	0.66
Classe de précision de mesure	2,5
Indice de protection	IP43
Température du fluide [°C]	-20 à 60
Température ambiante [°C]	-20 à 60
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Position de raccordement	face arrière centrée

Raccordement pneumatique	Cartouche 10 mm
Matériaux en contact avec le fluide	laiton
Matériau du téton fileté	laiton
Matériau du boîtier	ABS
Matériau du voyant	PS
Couleur du boîtier	 noir
Poids du produit [g]	50
Information sur le fluide de service et de pilotage	pas d'acétylène pas d'oxygène
Plage d'affichage [psi] [psi]	0 à 232