

Embase de raccordement VABM-L1-10AS-M5-2 - Festo 566522

Réf. article FES-566522


Fabricant Festo

EAN 4052568100230

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Numéro de tarif douanier	84819000
Pneumatischer Anschluss	M5
Poids	0.038 kg

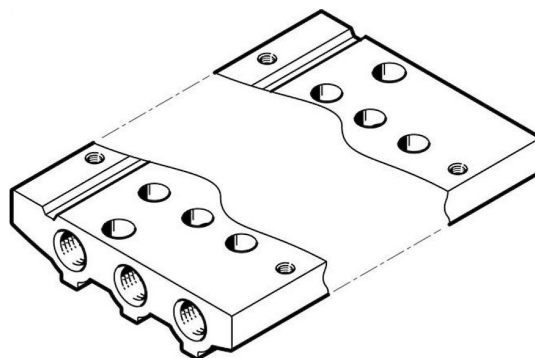

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Pas [mm]	10,5
Nombre max. d'emplacements de distributeur	16
Pression de service [bar]	-0,9 à 10
Homologation	marque RCM c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Couple de serrage max. montage sur rail DIN [Nm]	1,5
Couple de serrage max. fixation du distributeur [Nm]	0,45
Couple de serrage max. montage mural [Nm]	3,0
Poids du produit [g]	26
Raccordement pneumatique 1	M5
Raccordement pneumatique 3	M5
Raccordement pneumatique 5	M5
Information sur les matériaux	conforme RoHS

