

Embase de raccordement VABM-L1-10AS-M5-3 - Festo 566523

Réf. article FES-566523


Fabricant Festo

EAN 4052568100247

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84819000
Poids	0.049 kg
Raccord pneumatique	M5
Série	VABM

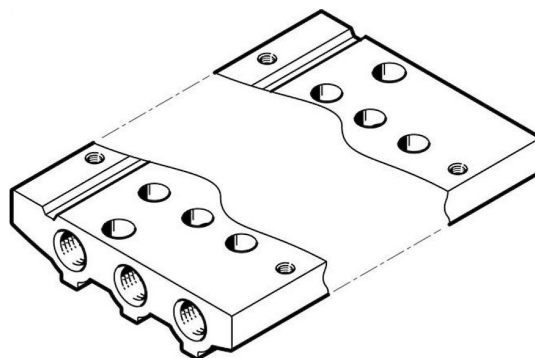

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Pas [mm]	10,5
Nombre max. d'emplacements de distributeur	16
Pression de service [bar]	-0,9 à 10
Homologation	marque RCM c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Couple de serrage max. montage sur rail DIN [Nm]	1,5
Couple de serrage max. fixation du distributeur [Nm]	0,45
Couple de serrage max. montage mural [Nm]	3,0
Poids du produit [g]	34
Raccordement pneumatique 1	M5
Raccordement pneumatique 3	M5
Raccordement pneumatique 5	M5
Information sur les matériaux	conforme RoHS

