

## Ventouse VAS-8-M5-SI-B - Festo 1377781

Réf. article FES-1377781


Fabricant Festo

EAN 4052568061937

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Betriebsdruck max [bar]                 | -0.950000                                |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 - sollicitation modérée à la corrosion |
| Détection de position                   | Non                                      |
| Medium                                  | Air                                      |
| Nennweite DN [mm]                       | 2                                        |
| Numéro de tarif douanier                | 84799070                                 |
| Poids                                   | 0.0015 kg                                |
| Position de montage                     | indifférente                             |
| Série                                   | VAS                                      |
| Température (max.)                      | 200                                      |

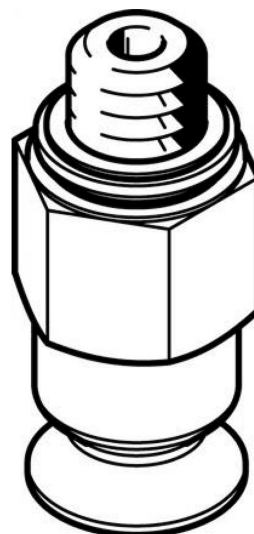

### NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

### DESCRIPTION

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

|                                             |                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Compensation en hauteur de la ventouse [mm] | 0,9                                                      |
| Diamètre nominal [mm]                       | 2,0                                                      |
| Diamètre de la ventouse [mm]                | 8                                                        |
| Volume de la ventouse [cm³]                 | 0,095                                                    |
| Position de raccordement                    | en haut                                                  |
| Position de montage                         | indifférente                                             |
| Forme de la ventouse                        | rond plat                                                |
| Pression de service [bar]                   | -0,95                                                    |
| Pression de service nominale [bar]          | -0,7                                                     |
| Fluide de service                           | air atmosphérique conformément à ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

|                                                         |                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Classe de résistance à la corrosion KBK                 | 2 - sollicitation modérée à la corrosion                        |
| Aptitude au contact alimentaire                         | voir l'information détaillée sur les matériaux                  |
| Température ambiante [°C]                               | -40 à 200                                                       |
| Force de maintien à la pression de service nominale [N] | 2,60                                                            |
| Poids du produit [g]                                    | 2                                                               |
| Type de fixation                                        | via raccordement de vide                                        |
| Raccordement du vide                                    | M5                                                              |
| Couleur                                                 | transparent                                                     |
| Dureté Shore                                            | 60 ± 5                                                          |
| Matériau du téton fileté                                | alliage d'aluminium corroyé                                     |
| Information sur les matériaux                           | contient des substances renfermant des<br>LABS<br>conforme RoHS |
| Matériau de la ventouse                                 | VMQ (silicone)                                                  |