

Plaque verticale de coupure de pression VMPA1-HS - Festo 567805

Réf. article FES-567805


Fabricant Festo

EAN 4052568100742

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Détection de position	Non
Indice de protection	IP65
Matériau	Aluminium
Medium	Air comprimé
Numéro de tarif douanier	84819000
Poids	0.07 kg
Position de montage	indifférente
Série	VMPA1
Température (max.)	50

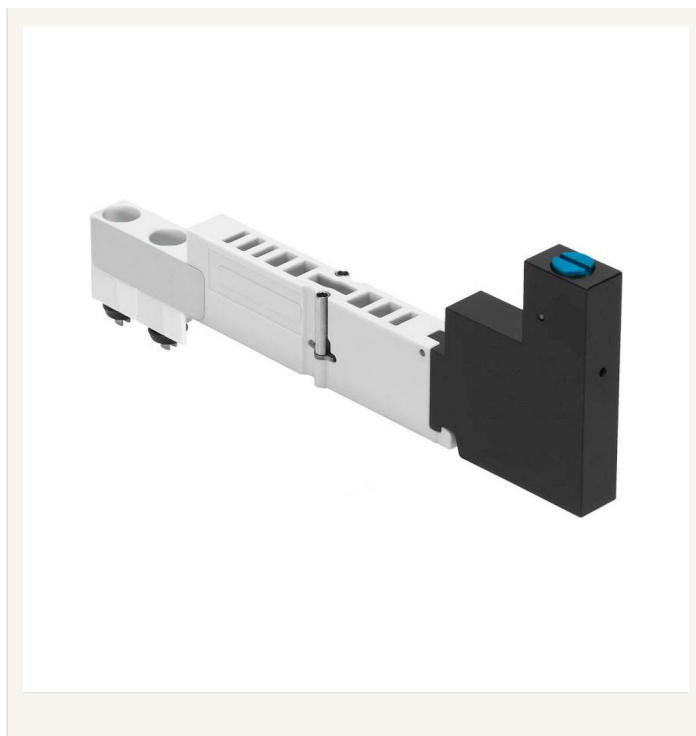

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Poids du produit [g]	60,0
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Pression de service [bar]	3 à 8
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température ambiante [°C]	-5 à 50
Largeur hors tout [mm]	10,0
Position de montage	indifférente
Chaînage pneumatique en hauteur	Coupure pour 1
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Indice de protection	IP65
Type de fixation chaînage en hauteur	sur embase de raccordement individuelle sur embase de chaînage
Débit nominal normal alimentation [l/min]	103
Débit nominal normal échappement [l/min]	213
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé PA renforcé