

## Plaquette de raccordement VMPAL-AP-4X10 - Festo 560981

Réf. article FES-560981


Fabricant Festo

EAN 4052568098469

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Betriebsdruck max [bar]                 | 10.000000                              |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 3 - forte sollicitation à la corrosion |
| Conditions d'utilisation                | ISO 8573-1                             |
| Détection de position                   | Non                                    |
| Medium                                  | Air comprimé                           |
| Numéro de tarif douanier                | 84819000                               |
| Poids                                   | 0.125 kg                               |
| Série                                   | VMPAL                                  |
| Température (max.)                      | 50                                     |

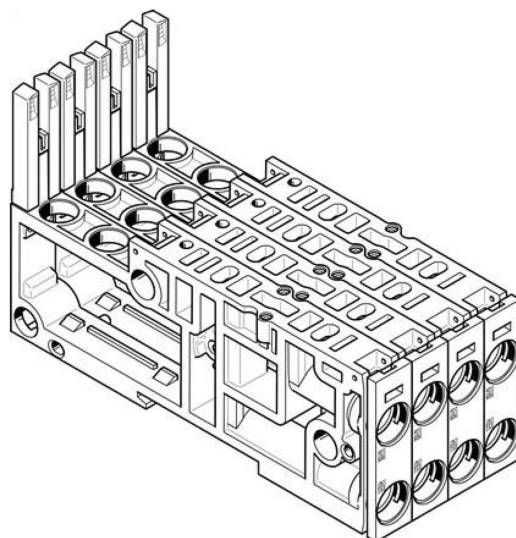

### NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

### DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Largeur [mm]                               | 42,8                                       |
| Longueur [mm]                              | 107,3                                      |
| Pas [mm]                                   | 10,7                                       |
| Taille du distributeur [mm]                | 10                                         |
| Nombre max. d'emplacements de distributeur | 4                                          |
| Sens d'écoulement                          | réversible                                 |
| Structure de l'îlot de distributeurs       | tailles de distributeurs combinables       |
| Pression de service [bar]                  | -0,9 à 10                                  |
| Pression de pilotage [bar]                 | 3 à 8                                      |
| Fluide de service                          | air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Page 1/2

|                                                     |                                                              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Information sur le fluide de service et de pilotage | fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu) |
| Classe de résistance à la corrosion KBK             | 3 - forte sollicitation à la corrosion                       |
| Température ambiante [°C]                           | -5 à 50                                                      |
| Poids du produit [g]                                | 100,00                                                       |
| Raccordement pneumatique 2                          | pour cartouche 10 mm                                         |
| Raccordement pneumatique 4                          | pour cartouche 10 mm                                         |
| Information sur les matériaux                       | conforme RoHS                                                |
| Matériau de la plaque de raccordement               | PA renforcé                                                  |