

Plaque de raccordement VMPAL-AP-4X10-QS5/32"-1 - Festo 561101

Réf. article FES-561101


Fabricant Festo

EAN 4052568208547

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	3 - forte sollicitation à la corrosion
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Détection de position	Non
Medium	Air comprimé
Numéro de tarif douanier	84819000
Poids	0.08 kg
Série	VMPAL
Température (max.)	50

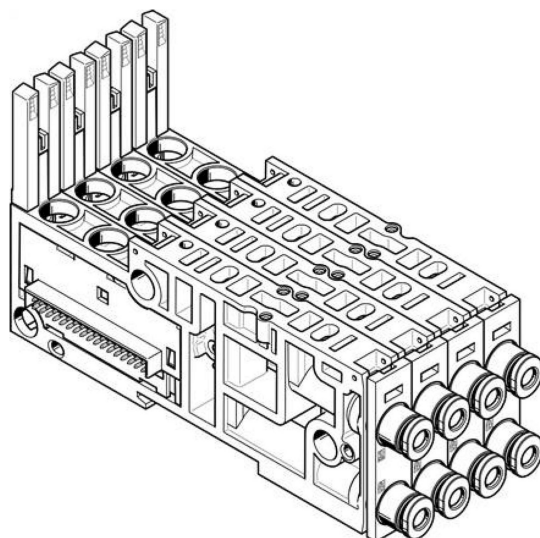

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Largeur [mm]	42,8
Longueur [mm]	107,3
Pas [mm]	10,7
Taille du distributeur [mm]	10
Nombre max. d'emplacements de distributeur	4
Sens d'écoulement	réversible
Structure de l'îlot de distributeurs	tailles de distributeurs combinables
Pression de service [bar]	-0,9 à 10
Pression de pilotage [bar]	3 à 8
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	3 - forte sollicitation à la corrosion
Température ambiante [°C]	-5 à 50
Poids du produit [g]	110,00
Raccordement pneumatique 2	pour tuyau diamètre extérieur 5/32"
Raccordement pneumatique 4	pour tuyau diamètre extérieur 5/32"
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau de la plaque de raccordement	PA renforcé
Nombre max. de bobines de distributeur	4