

Plaquette d'extrémité VMPAL-EPL-FL40-IP40 - Festo 560942

Réf. article FES-560942


Fabricant Festo

EAN 4052568098414

Accessoire d'origine Festo pour le montage, la fixation et l'extension précis du composant associé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	3 - forte sollicitation à la corrosion
Détection de position	Non
Indice de protection	IP40
Numéro de tarif douanier	84819000
Poids	0.185 kg
Série	VMPAL
Température (max.)	50
Tension de service	24 V DC

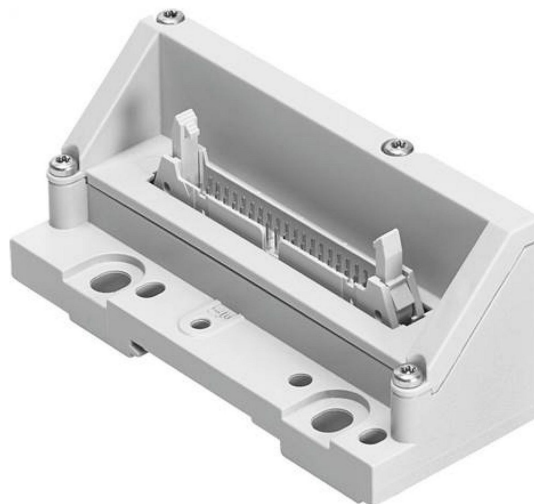

DESCRIPTION

Accessoire d'origine Festo pour le montage, la fixation et l'extension précis du composant associé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Largeur [mm]	43,0
Longueur [mm]	107,3
Nombre max. d'emplacements de distributeur	32
Structure de l'îlot de distributeurs	tailles de distributeurs combinables
Pression de service [bar]	-0,9 à 10
Pression de pilotage [bar]	3 à 8
Classe de résistance à la corrosion KBK	3 - forte sollicitation à la corrosion
Température ambiante [°C]	-5 à 50
Poids du produit [g]	190,00
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Nombre max. de bobines de distributeur	32
Tension de service nominale DC [V]	24
Indice de protection	IP40
Information sur l'indice de protection	à l'état monté

Raccordement électrique 1, fonction	Multipolaire
Raccordement électrique 1, type de raccordement	connecteur mâle
Raccordement électrique 1, technique de raccordement	Schéma de raccordement FC
Raccordement électrique 1, nombre de pôles / conducteurs	40
Matériau de la plaque d'extrémité	aluminium moulé sous pression PA renforcé