

Électrovanne VSCS-B-M32-MD-WA-3AC1 - Festo 571065

Réf. article FES-571065


Fabricant Festo

EAN 4052568101176

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Dichtmaterial	NBR
Durchfluss [l/min]	18
Détection de position	Non
Funktion	3/2 fermé monostable
Indice de protection	IP65
Medium	Air comprimé
Norm	ISO 15218
Numéro de tarif douanier	84812090
Poids	0.048 kg
Position de montage	indifférente
Série	VSCS
Température (max.)	50
Type d'actionnement	électrique

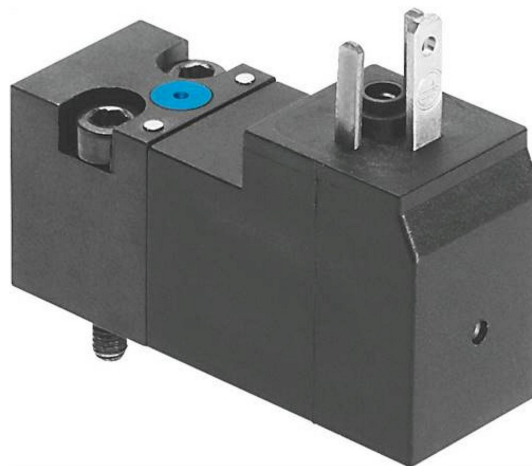

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010 EN 175301-803 DIN EN 175301-803 EN 60068-2-6 EN 60068-2-27

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction du distributeur	3/2 fermé monostable
Type d'actionnement	électrique
Largeur hors tout [mm]	15
Débit nominal normal [l/min]	18
Pression de service [bar]	0 à 10
Type de rappel	ressort mécanique
Indice de protection	IP65
Principe d'étanchéité	souple
Position de montage	indifférente

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Conforme à la norme	ISO 15218
Commande manuelle auxiliaire	à accrochage à impulsion
Type de pilotage	direct
Sens d'écoulement	non réversible
Recouvrement	recouvrement négatif
Temps de commutation à la fermeture [ms]	6
Temps de commutation à l'ouverture [ms]	6
Facteur de marche	100 %
Caractéristiques de la bobine	230 V AC : 50/60 Hz, puissance d'appel 2,9 VA, puissance de maintien 2,1 VA
Variations de tension admissibles	-15 % / +10 %
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température du fluide [°C]	-10 à 50
Température ambiante [°C]	-10 à 50
Raccordement électrique	Schéma de raccordement forme C selon EN 175301-803 selon DIN EN 175301-803
Raccordement pneumatique 1	embase de raccordement
Raccordement pneumatique 2	embase de raccordement
Raccordement pneumatique 3	embase de raccordement
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau des joints	NBR
Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive Basse tension de l'UE
Information sur la dynamisation forcée	fréquence de commutation au moins 1x par semaine
Résistance aux vibrations	essai de transport avec degré de sévérité 2 selon FN 942017-4 et EN 60068-2-6
Résistance aux chocs	essai de choc avec degré de sévérité 2 selon FN 942017-5 et EN 60068-2-27