

Unité de guidage EAGF-V2-KF-100-100 - Festo 1725850

Réf. article FES-1725850

Fabricant Festo


EAN 4052568246273

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Classe de résistance à la corrosion KBK **0 - aucune sollicitation à la corrosion**

Construction	guidage
Détection de position	Non
Hub [mm]	100.000000
Numéro de tarif douanier	84821090
Poids	13 kg
Position de montage	indifférente
Serie	EAGF
Température (max.)	80
Werkstoff	Aluminium

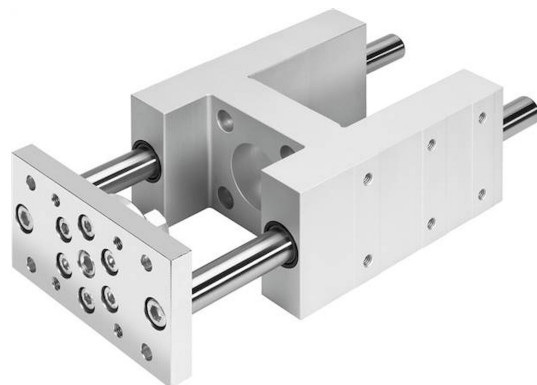

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	100
Course [mm]	100
Jeu d'inversion [µm]	0
Position de montage	indifférente
Guidage	guidage à recirculation de billes
Conception	guidage
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - aucune sollicitation à la corrosion
Température ambiante [°C]	-20 à 80
Force max. Fy [N]	2.300
Force max. Fy statique [N]	3.120
Force max. Fz [N]	2.300
Force max. Fz statique [N]	3.120
Moment max. Mx [Nm]	198

Moment max. Mx statique [Nm]	268
Moment max. My [Nm]	197
Moment max. My statique [Nm]	267
Moment max. Mz [Nm]	197
Moment max. Mz statique [Nm]	267
Force de déplacement [N]	40,0
Masse en mouvement [g]	6.892
Poids du produit [g]	14.023
Centre de gravité de la masse en mouvement à 0 mm de course [mm]	47
Supplément centre de gravité de la masse en mouvement par 10 mm de course [mm]	3,6
Type de fixation	avec filetage femelle
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Matériau de l'élément de guidage	acier trempé et revenu
Matériau du boîtier	alliage d'aluminium corroyé anodisé
Matériau de la plaque de joug	acier