

Unité de guidage EAGF-V2-KF-80-200 - Festo 1725847

Réf. article FES-1725847


Fabricant Festo

EAN 4052568246242

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Hub [mm]	200.000000
Numéro de tarif douanier	84821090
Poids	12.037 kg
Werkstoff	Aluminium

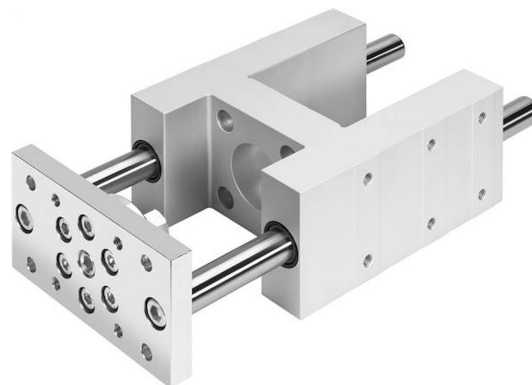

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	80
Course [mm]	200
Jeu d'inversion [µm]	0
Position de montage	indifférente
Guidage	guidage à recirculation de billes
Conception	guidage
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - aucune sollicitation à la corrosion
Température ambiante [°C]	-20 à 80
Force max. Fy [N]	2.300
Force max. Fy statique [N]	3.120
Force max. Fz [N]	2.300
Force max. Fz statique [N]	3.120
Moment max. Mx [Nm]	170

Moment max. Mx statique [Nm]	231
Moment max. My [Nm]	191
Moment max. My statique [Nm]	259
Moment max. Mz [Nm]	191
Moment max. Mz statique [Nm]	259
Force de déplacement [N]	40,0
Masse en mouvement [g]	6.682
Poids du produit [g]	12.037
Centre de gravité de la masse en mouvement à 0 mm de course [mm]	54
Supplément centre de gravité de la masse en mouvement par 10 mm de course [mm]	3,8
Type de fixation	avec filetage femelle
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Matériau de l'élément de guidage	acier trempé et revenu
Matériau du boîtier	alliage d'aluminium corroyé anodisé
Matériau de la plaque de joug	acier