

Dalle puzzle d'angle ESD GTI EL5 Connect 31,0 x 31,0 cm, gris clair - Gerflor 8645-0350


Réf. article 8645-0350

Fabricant Gerflor

Dalle puzzle d'angle ESD dissipative en vinyle, format 31,0 x 31,0 cm, en gris clair. Assemblage en queue d'aronde pour une pose rapide sans colle. Résistance électrique $\leq 10^9 \Omega$ selon IEC 61340-4-1.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	DIN 51130, EN 13501-1, EN 1815, IEC 61340-4-1, IEC 61340-4-5, IEC 61340-5-1
Couleur	Gris clair
Détection de position	Non
Hauteur	6
Largeur	310
Norm	EN 12529, EN 16000-6, ISO 10582, ISO 10874, ISO 23997
Numéro de tarif douanier	39181090
Pays d'origine	France
Poids	0.9 kg
Tiefe	310
Unité de vente	1 Stück
Équipement ESD	ESD Bodenbelag

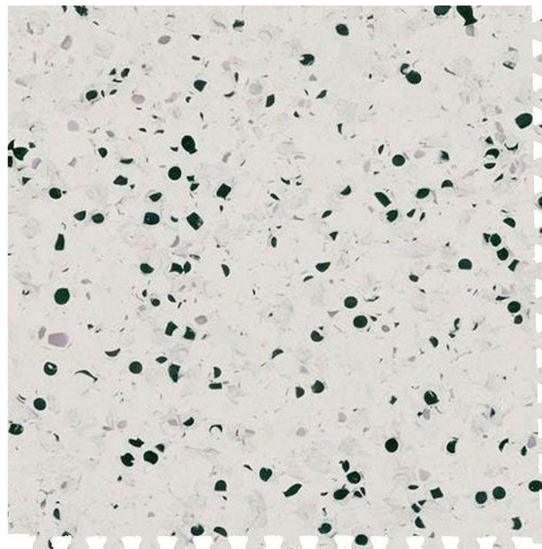

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité
ESD

IEC 61340-4-1

EN 16000-6

ISO
10582

IEC 61340-4-5

EN
1815

ISO
10874

EN 13501-1

ISO
23997

EN
12529

DESCRIPTION

La GTI EL5 Connect est une dalle puzzle d'angle ESD dissipative pour les zones EPA en fabrication électronique, en laboratoires de contrôle et en salles propres. Les dalles se posent librement et s'assemblent par un profil en queue d'aronde pour former un revêtement dissipatif continu sans colle.

AVANTAGES

- Dissipation permanente grâce aux granulés de carbone sur toute l'épaisseur et à un dos conducteur
- Surface PUR Evercare pour un entretien réduit, sans métallisation à vie
- Pose sans colle, y compris en rénovation et en exploitation

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

- Entièrement recyclable, sans métaux lourds, COV < 10 µg/m³ après 28 jours (EN 16000-6)

DONNÉES TECHNIQUES

- Matériau : vinyle hétérogène selon ISO 10582, type I
- Format de dalle : 31,0 x 31,0 cm (0,10 m²)
- Épaisseur totale : 6,0 mm, couche d'usure 2,0 mm
- Assemblage : profil en queue d'aronde, pose libre (sans colle)
- Surface : traitement PUR Evercare, lisse, sans sens de pose
- Renfort : double trame de fibre de verre
- Résistance électrique : $\leq 10^9 \Omega$ (IEC 61340-4-1 / IEC 61340-4-5 / ANSI ESD 7.1)
- Charge à la marche : < 2 kV (EN 1815)
- Classe d'usage : 34 / 43 (ISO 10874)
- Réaction au feu : Bfl-s1 (EN 13501-1)
- Résistance à la glissance : R9 (DIN 51130)
- Poids surfacique : 9 240 g/m² (ISO 23997)

APPLICATIONS

Adaptée aux roulettes de siège selon EN 12529 type W et aux zones à très forte sollicitation. La première rangée de dalles à l'entrée est collée selon les indications du fabricant.

NORMES ET CONFORMITÉ

Conforme à IEC 61340-5-1 (ESD), IEC 61340-4-1, EN 13501-1 (Bfl-s1) et marquage CE.