

Raccord instantané en T NEDU-M12D4-M12T4-IS - Festo 562248

Réf. article FES-562248


Fabricant Festo

EAN 4052568099169

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier	85366990
Poids	0.018 kg
Schutzart	IP65
Werkstoff	Zink-Druckguss

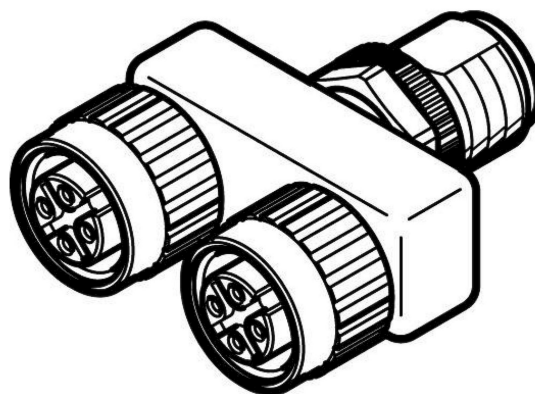

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Basé sur la norme	EN 61076-2-101
Fréquence de raccordement	100
Type de fixation	à visser
Poids du produit [g]	25,5
Raccordement électrique	M12x1 / M12x1 / M12x1 4 pôles / 4 pôles / 4 pôles codé A/codé A/codé A Embase / embase / connecteur
Plage de tension de service DC [V]	0 à 30
Indice de protection	IP65 IP67
Température ambiante [°C]	-25 à 85
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Classe de résistance à la corrosion KBK	3 - forte sollicitation à la corrosion
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression TPE-U(PU) renforcé
Matériau de l'écrou-raccord	PA renforcé

Matériau des joints

FPM

Matériau des contacts enfichables

Alliage de cuivre
doré