

Connecteur NECU-L3G8-C2-IS - Festo 565709

Réf. article FES-565709


Fabricant Festo

EAN 4052568100063

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Détection de position	Non
Matériau	Polyamide (PA)
Numéro de tarif douanier	85366990
Poids	0.05 kg
Position de montage	indifférente
Série	NECU
Température (max.)	85

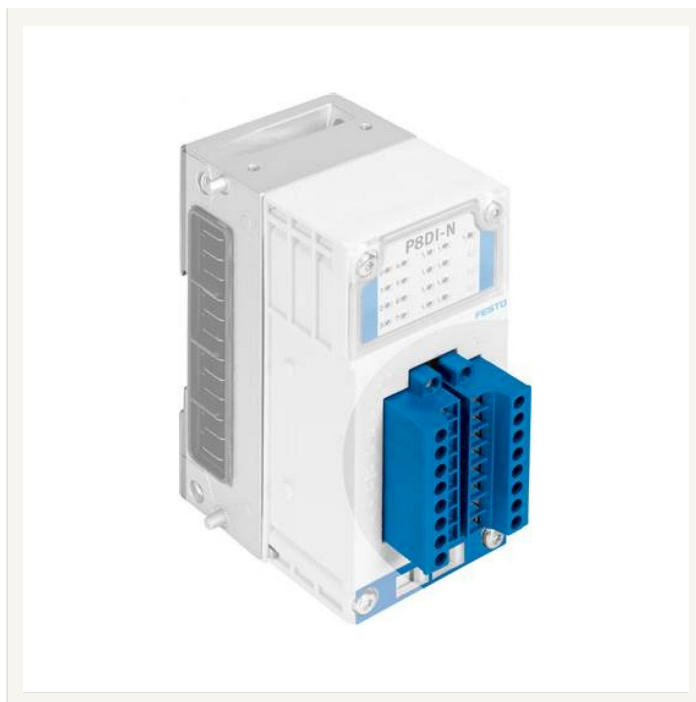

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Plage de tension de service DC [V]	0 à 30
Capacité de charge en courant à 40°C [A]	12,0
Tenue aux tensions de choc [kV]	4,0
Section de raccordement [mm²]	0,2 à 2,5
Température ambiante [°C]	-40 à 85
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Degré de pollution	3
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Matériau du boîtier	PA
Matériau des contacts enfichables	Alliage de cuivre étamé
Fréquence de raccordement	100
Couleur du boîtier	 bleu

Raccordement électrique	8 pôles borne à vis connecteur droit
Position de montage	indifférente