

Raccord instantané NPQH-D-G14F-Q6-P10 - Festo 578356

Réf. article FES-578356


Fabricant Festo

EAN 4052568060596

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Baugröße BG	Standard
Classe de résistance à la corrosion KBK	3 - forte sollicitation à la corrosion
Construction	principe push-pull
Détection de position	Non
Medium	Druckluft, Wasser
Nennweite DN [mm]	5
Numéro de tarif douanier	74122000
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Poids	0.018 kg
Position de montage	indifférente
Serie	NPQH
Température (max.)	150
Werkstoff	Messing

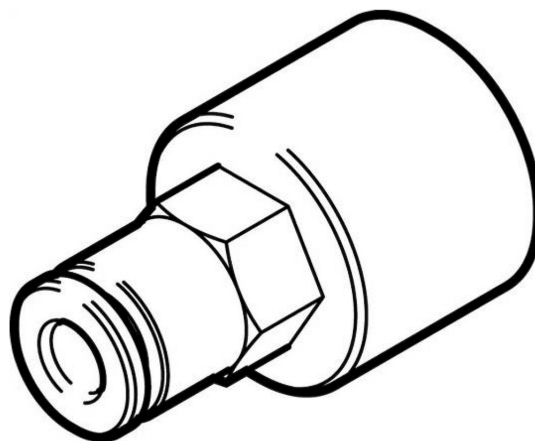

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	standard
Position de montage	indifférente
Taille du conditionnement	10
Pression de service sur toute la plage de température [bar]	-0,95 à 20
Organisme délivrant le certificat	NSF C0523185
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	3 - forte sollicitation à la corrosion

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com
esd.equipment

Page 1/2

Aptitude au contact alimentaire	NSF/ANSI 169 voir la déclaration de conformité
Température ambiante [°C]	0 à 150
Poids du produit [g]	18,7
Raccordement pneumatique 1	filetage femelle G1/4
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau du boîtier	laiton nickelé
Diamètre nominal [mm]	5,00
Conception	principe push-pull
Couple de serrage max. [Nm]	15,0
Raccordement pneumatique 2	pour tuyau de diamètre extérieur 6 mm
Matériau de la bague de déverrouillage	laiton nickelé
Matériau du joint de tuyau	FPM
Matériau du segment de serrage du tuyau	acier inoxydable fortement allié