

Embase de raccordement VABM-L1-18W-G38-5 - Festo 574470

Réf. article FES-574470


Fabricant Festo

EAN 4052568223496

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84819000
Poids	0.9 kg
Raccord pneumatique	G3/8
Série	VABM

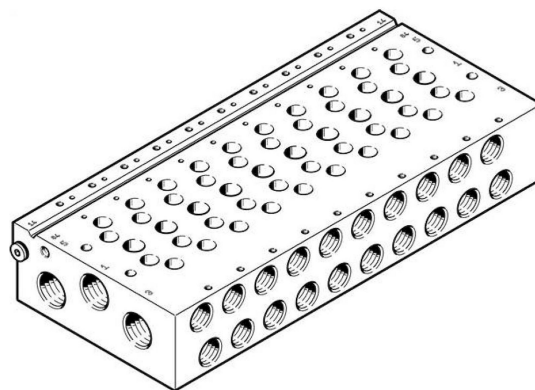

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Pas [mm]	19,0
Nombre max. d'emplacements de distributeur	16
Pression de service [bar]	-0,9 à 10
Homologation	c UL us - Recognized (OL) RCM Mark c CSA us (OL)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Couple de serrage max. montage sur rail DIN [Nm]	1,5
Couple de serrage max. fixation du distributeur [Nm]	1,18
Couple de serrage max. montage mural [Nm]	3,0
Poids du produit [g]	863
Raccordement pneumatique 1	G3/8
Raccordement pneumatique 3	G3/8
Raccordement pneumatique 5	G3/8
Information sur les matériaux	conforme RoHS

Matériau de l'embase de raccordement	alliage d'aluminium corroyé
Raccordement air de pilotage auxiliaire 12/14	M5
Raccordement échappement de pilotage 82/84	M5
Raccordement pneumatique 2	G1/4
Raccordement pneumatique 4	G1/4