

Plaque verticale d'alimentation en pression VMPA2-VSP-QS6 - Festo 8035441

Réf. article FES-8035441


Fabricant Festo

EAN 4052568110079

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Détection de position	Non
Medium	Air comprimé
Numéro de tarif douanier	84819000
Poids	0.105 kg
Raccord pneumatique	QS-6
Série	VMPA2
Température (max.)	50

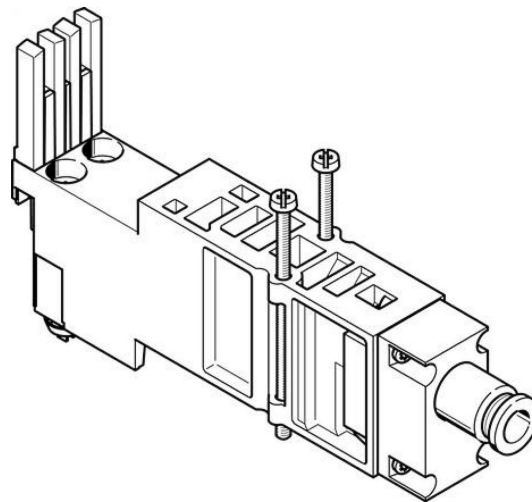

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Raccordement pneumatique 1	QS-6
Pression de service [bar]	-0,9 à 10
Température ambiante [°C]	-5 à 50
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Poids du produit [g]	80,00
Pas [mm]	21
Pression de pilotage [bar]	3 à 8
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Matériau de la plaque d'alimentation	PA renforcé