

Bague d'étanchéité NPAS-C1-R-G18-P-FD-P10 - Festo 2652516

Réf. article FES-2652516

Fabricant Festo

EAN 4052568062453

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Classe de résistance à la corrosion KBK **4 - sollicitation à la corrosion particulièrement forte**

Détection de position **Non**


Numéro de tarif douanier **39269097**

Poids **0.0003 kg**

Position de montage **indifférente**

Raccord pneumatique **G1/8**

Température (max.) **120**

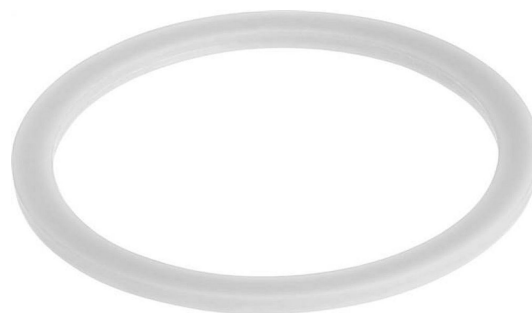

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille du conditionnement	10
Classe de résistance à la corrosion KBK	4 - sollicitation à la corrosion particulièrement forte
Température ambiante [°C]	-20 à 120
Couple de serrage nominal [Nm]	6,50
Tolérance sur le couple de serrage nominal	± 10 %
Poids du produit [g]	0,02
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Position de montage	indifférente
Aptitude au contact alimentaire	voir l'information détaillée sur les matériaux
Raccordement pneumatique	filetage mâle G1/8