

Unité de guidage EAGF-V2-KF-40-100 - Festo 2782939

Réf. article FES-2782939

Fabricant Festo


EAN 4052568266226

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Classe de résistance à la corrosion KBK **0 - aucune sollicitation à la corrosion**

Construction	guidage
Détection de position	Non
Hub [mm]	100
Matériau	Aluminium
Numéro de tarif douanier	84821090
Poids	2.8 kg
Position de montage	indifférente
Série	EAGF
Température (max.)	80

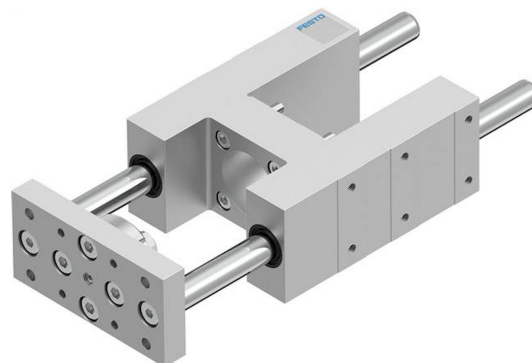

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	40
Course [mm]	100
Jeu d'inversion [µm]	0
Position de montage	indifférente
Guidage	guidage à recirculation de billes
Conception	guidage
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - aucune sollicitation à la corrosion
Température ambiante [°C]	-20 à 80
Force max. Fy [N]	1.000
Force max. Fy statique [N]	1.260
Force max. Fz [N]	1.000
Force max. Fz statique [N]	1.260
Moment max. Mx [Nm]	44

Moment max. Mx statique [Nm]	55
Moment max. My [Nm]	52
Moment max. My statique [Nm]	65
Moment max. Mz [Nm]	52
Moment max. Mz statique [Nm]	65
Force de déplacement [N]	15,0
Masse en mouvement [g]	1.603
Poids du produit [g]	2.837
Centre de gravité de la masse en mouvement à 0 mm de course [mm]	38
Supplément centre de gravité de la masse en mouvement par 10 mm de course [mm]	4,2
Type de fixation	avec filetage femelle
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Matériau de l'élément de guidage	acier trempé et revenu
Matériau du boîtier	alliage d'aluminium corroyé anodisé
Matériau de la plaque de joug	acier