

Distributeur à tiroir manuel VHER-P-H-B43U-G18 - Festo 3488216

Réf. article FES-3488216


Fabricant Festo

EAN 4052568269951

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Construction	tiroir rotatif
Dichtmaterial	NBR
Durchfluss [l/min]	600
Détection de position	Non
Funktion	4/3 sous pression
Matériau	Polyamide (PA)
Medium	Air comprimé
Nennweite DN [mm]	6
Numéro de tarif douanier	84812090
Poids	0.195 kg
Raccord pneumatique	G1/8
Série	VHER
Température (max.)	80
Type d'actionnement	manuel

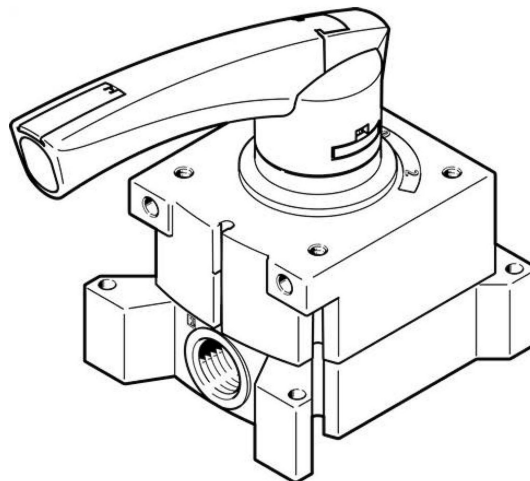

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction du distributeur	4/3 alimenté
Type d'actionnement	manuel
Largeur hors tout [mm]	51
Débit nominal normal [l/min]	600
Pression de service [bar]	0 à 10

Information sur la pression de service	Le fonctionnement sous vide -0,95 à 0 bar ne doit être raccordé qu'au raccord 3 En mode bipression, la pression au raccord 1 doit être supérieure à celle au raccord 3
Conception	tiroir rotatif
Diamètre nominal [mm]	6
Fonction d'échappement	réglable par étranglement
Conseil d'utilisation	actionner uniquement à la main
Principe d'étanchéité	dur
Type de pilotage	direct
Sens d'écoulement	non réversible
Absence de recouvrement	ja
Affichage de la position de commutation	avec accessoires
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température du fluide [°C]	-20 à 80
Température ambiante [°C]	-20 à 80
Couple d'actionnement [Nm]	0,9
Poids du produit [g]	165
Type de fixation	montage en façade avec perçage débouchant au choix :
Raccordement pneumatique 1	G1/8
Raccordement pneumatique 2	G1/8
Raccordement pneumatique 3	G1/8
Raccordement pneumatique 4	G1/8
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Matériau des joints	NBR
Matériau du boîtier	PA
Matériau du levier	PA
Sécurité d'actionnement	verrouillable avec accessoires