


Profil de structure 60x60 D17/D17, 1000 mm, aluminium anodise, 4 rainures - Bosch Rexroth 3842990357-1000

Réf. article BRR-3842990357-1000
Fabricant Bosch Rexroth

Profil de structure en aluminium anodise a section carree 60x60 mm, quatre rainures ouvertes de 10 mm de large et module de base 60 mm. Le moment d'inertie de 52,2 cm⁴ sur les deux axes en fait un element porteur fiable pour postes de travail, capotages de machines et structures de convoyeurs. Fourni coupe a 1000 mm; longueurs sur mesure de 80 mm a 6000 mm disponibles.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76169990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.0099 kg

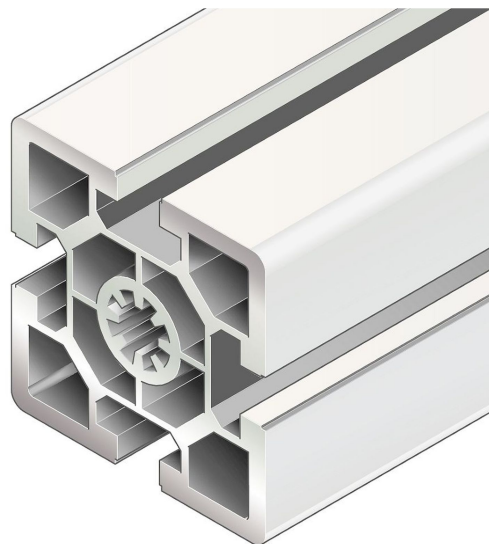

31442

DESCRIPTION

Le profil de structure 60x60 D17/D17 est un profil standard en aluminium anodise sur un module de 60 mm, avec quatre rainures ouvertes. Il constitue l'element de base des postes de travail, des capotages de protection, des batiments de convoyeurs et des structures modulaires dans le systeme de profilés Bosch Rexroth.

- Section carree 60x60 avec des moments d'inertie identiques sur les deux axes (52,2 cm⁴ chacun) - facilite la conception sans contrainte d'orientation.
- Quatre rainures ouvertes de 10 mm permettent l'integration sans outillage de connecteurs, equieres et accessoires en tout point du profil.
- Surface en aluminium anodise pour une resistance durable a la corrosion, adaptee aux environnements de production et de laboratoire.
- Disponible en decoupe de 80 mm a 6000 mm; cette unite est livree a 1000 mm.
- Moment de resistance a la torsion de 8,8 cm³ et section transversale de 14,4 cm² assurent la rigidite necessaire aux charges de structure courantes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	Parametre	Valeur
Section		60 x 60 mm
Type de profil		Standard
Module de base		60 mm
Largeur de rainure		10 mm
Rainures ouvertes		4
Longueur (cette unite)		1000 mm
Longueur min / max		80 mm / 6000 mm
Moment d'inertie Ix		52,2 cm ⁴
Moment d'inertie Iy		52,2 cm ⁴
Moment de resistance Wx		17,4 cm ³
Moment de resistance Wy		17,4 cm ³
Moment d'inertie de torsion It		15,9 cm ⁴
Moment de resistance a la torsion Wt		8,8 cm ³
Aire de la section A		14,4 cm ²
Masse		3,9 kg
Matiere		Aluminium, anodise
Couleur		Naturel
Unite de conditionnement		1