

Plaquette de raccordement VMPA2-FB-APF-2-1-T0 - Festo 578864

Réf. article FES-578864


Fabricant Festo

EAN 4052568262945

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - aucune sollicitation à la corrosion
Détection de position	Non
Medium	Air comprimé
Numéro de tarif douanier	84819000
Poids	0.185 kg
Série	VMPA2
Température (max.)	50

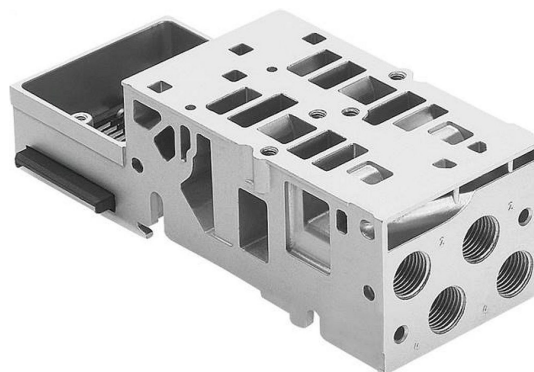

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Poids du produit [g]	185,0
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Largeur [mm]	46,0
Longueur [mm]	107,3
Pas [mm]	21,0
Nombre max. d'emplacements de distributeur	2
Pression de service [bar]	-0,9 à 10
Pression de pilotage [bar]	3 à 8
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - aucune sollicitation à la corrosion
Température ambiante [°C]	-5 à 50

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Matériau de la plaque de raccordement

aluminium moulé sous pression

Fluide de service

air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]