

Câble de raccordement NEBV-Z4WA2L-R-E-0.2-N-Z1W2-S1 - Festo 8047682

Réf. article FES-8047682


Fabricant Festo

EAN 4052568287719

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier	85444290
Poids	0.012 kg
Schutzart	IP65

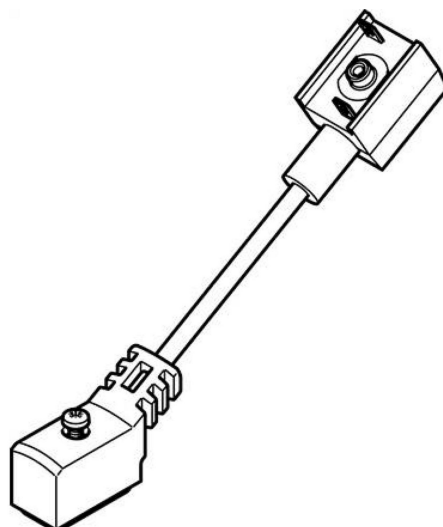

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Désignation du câble	sans porte-étiquette
Poids du produit [g]	18
Raccordement électrique 1, fonction	côté appareil de terrain
Raccordement électrique 1, forme	anguleux
Raccordement électrique 1, type de raccordement	embase femelle
Raccordement électrique 1, sortie de câble	coudé
Raccordement électrique 1, technique de raccordement	Schéma de raccordement ZC, vis métrique
Raccordement électrique 1, nombre de pôles / conducteurs	2
Raccordement électrique 1, pôles / conducteurs occupés	2
Raccordement électrique 1, type de fixation	sur électrovanne avec vis centrale M2

Raccordement électrique 2, fonction	côté commande
Raccordement électrique 2, forme	anguleux
Raccordement électrique 2, type de raccordement	connecteur mâle
Raccordement électrique 2, sortie de câble	coudé
Raccordement électrique 2, technique de raccordement	Schéma de raccordement ZB, vis autotaraudeuse
Raccordement électrique 2, nombre de pôles / conducteurs	2
Raccordement électrique 2, pôles / conducteurs occupés	2
Raccordement électrique 2, type de fixation	sur électrovanne avec vis autotaraudeuse
Plage de tension de service DC [V]	20,4 à 26,4
Tension de service nominale DC [V]	24
Tenue aux tensions de choc [kV]	2,4
Raccordement du conducteur de protection	non présent
Longueur de câble [m]	0,2
Propriétés du câble	compatible chaîne porte-câbles
Conditions d'essai du câble	conditions d'essai sur demande
Diamètre du câble [mm]	2,9
Tolérance du diamètre de câble	± 0,1 mm
Structure du câble	2x0,14
Indice de protection	IP65
Information sur l'indice de protection	à l'état monté
Température ambiante [°C]	-10 à 50
Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive CEM de l'UE selon la directive RoHS de l'UE
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Degré de pollution	3
Classe de résistance à la corrosion KBK	3 - forte sollicitation à la corrosion
Matériau de la gaine de câble	TPE-U(PUR)
Couleur de la gaine de câble	 gris
Matériau du boîtier	TPE-U(PU)
Couleur du boîtier	 noir
Matériau de la gaine isolante	PP

Fonctions supplémentaires	Réduction du courant de maintien Circuit de protection
Section nominale du conducteur [mm²]	0,14
Matériau des contacts enfichables	Alliage de cuivre étamé
Rayon de courbure, pose de câble mobile [mm]	>= 29 mm
Affichage de l'état du signal	LED jaune
Fréquence de raccordement	50
Protection contre l'inversion de polarité	bipolaire
Matériau des vis	acier inoxydable