

Câble moteur NEBM-M23G15-EH-7.5-Q7N-R3LEG14 - Festo 5251376

Réf. article FES-5251376


Fabricant Festo

EAN 4052568422172

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier	85444290
Poids	1.7 kg
Schutzart	IP67

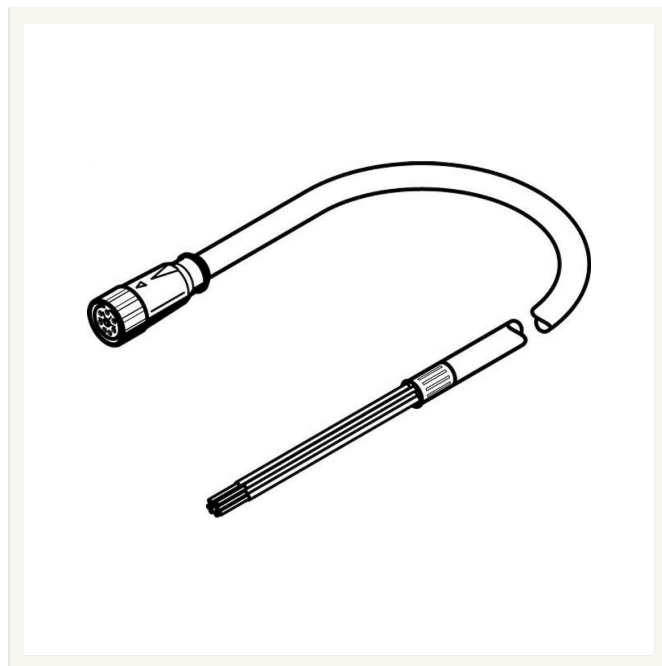

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Désignation du câble	sans porte-étiquette
Raccordement électrique 1, fonction	côté appareil de terrain
Raccordement électrique 1, forme	rond
Raccordement électrique 1, type de raccordement	Connecteur femelle hybride
Raccordement électrique 1, sortie de câble	droit
Raccordement électrique 1, technique de raccordement	M23x1
Raccordement électrique 1, nombre de pôles / conducteurs	15
Raccordement électrique 1, pôles / conducteurs occupés	12
Raccordement électrique 2, fonction	côté commande
Raccordement électrique 2, type de raccordement	Connecteur mâle et câble

Raccordement électrique 2, technique de raccordement	RJ45 et extrémité ouverte
Raccordement électrique 2, nombre de pôles / conducteurs	14
Raccordement électrique 2, pôles / conducteurs occupés	12
Plage de tension de service DC [V]	0 à 850
Longueur de câble [m]	7,50
Propriétés du câble	compatible chaîne porte-câbles
Rayon de courbure, pose de câble mobile [mm]	≥ 90 mm
Diamètre du câble [mm]	12,0
Structure du câble	blindé $4 \times 0,75 \text{ mm}^2 + 1 \times (2 \times 0,75 \text{ mm}^2) + 1 \times (2 \times 0,24 \text{ mm}^2 + 2 \times 2 \times 0,15 \text{ mm}^2)$
Section nominale du conducteur [mm²]	$0,15 < 0,24 < 0,75$
Extrémités de conducteur	embout de câblage
Indice de protection	IP67
Information sur l'indice de protection	à l'état monté
Température ambiante [°C]	-40 à 90
Température ambiante en pose de câble mobile [°C]	-25 à 80
Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive Basse tension de l'UE
Information sur les matériaux	Sans halogène conforme RoHS
Matériau de la gaine de câble	TPE-U(PUR)
Couleur de la gaine de câble	gris
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Matériau de la gaine isolante	PP
Plage de tension de service AC [V]	0 à 630
Raccordement électrique 2, sortie de câble	droit
Degré de pollution	1
Capacité de charge en courant à 40°C [A]	11,7
Tenue aux tensions de choc [kV]	6,00
Rayon de courbure, pose de câble fixe [mm]	≥ 48 mm
Conditions d'essai du câble	conditions d'essai sur demande
Basé sur la norme	EN 61984

Poids du produit [g]	2.625
Raccordement électrique 1, type de fixation	verrouillage à vis
Tolérance du diamètre de câble	± 0,3 mm