

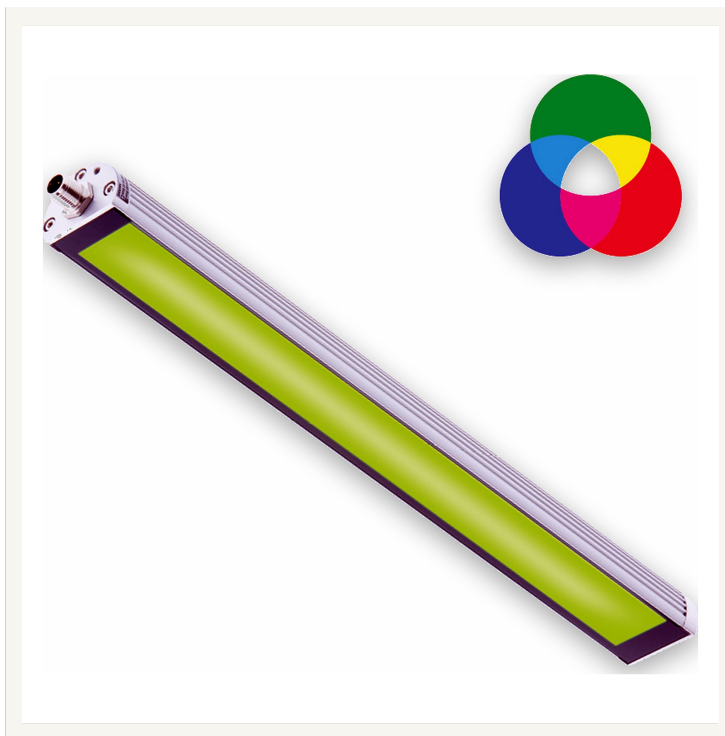
TUBELED_40 II RGB-W ECO éclairage de machine 1540 mm, fonction signal - LED2WORK 118690-02

Réf. article L2W-118690-02

Fabricant LED2WORK

Luminaire LED hybride pour éclairer et signaler dans un seul appareil. La variante ECO délivre 6900 lm de lumière blanche du jour plus une signalisation RGB par clignotement ou changement de couleur, en saillie et IP67/IP69K.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **TEC**Numéro de tarif
douanier **94054239**Pays d'origine **Allemagne**Poids **2.02 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

DIN EN 62471

DESCRIPTION

La TUBELED_40 II RGB-W ECO associe l'éclairage de poste et une signalisation colorée dans un éclairage de machine plat en saillie. La variante ECO optimisée délivre 6900 lm en blanc lumière du jour à 5000K et signale les changements d'état via des puces LED RGB par clignotement ou changement de couleur de lumière.

VOS AVANTAGES

- Éclairer et signaler avec un seul luminaire
- 6900 lm de lumière blanche 5000K plus signalisation rouge, verte et bleue
- Fonction signal par clignotement ou changement de couleur de lumière
- Indice IP67/IP69K, résistant à l'huile et au lubrifiant, sûr contre les copeaux
- En saillie à seulement 29 mm de hauteur, adapté CNC
- Longue durée de vie supérieure à 100 000 h (L80/B10)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Modèle** : TUBELED_40 II RGB-W ECO
- **Type** : luminaire LED en saillie

- **Source lumineuse** : SMD RGB-W cluster LED
- **Puissance blanc** : ~42 W
- **Flux lumineux blanc** : 6900 lm
- **Efficacité lumineuse blanc** : ~165 lm/W
- **Puissance rouge** : ~13 W, 828 lm
- **Puissance vert** : ~8,7 W, 1512 lm
- **Puissance bleu** : ~13 W, 504 lm
- **Température de couleur blanc** : 5000K 3-step MacAdam
- **Rendu des couleurs blanc** : Ra >85
- **Angle de diffusion** : 100°
- **Tension d'alimentation** : 24 V DC -10 %/+7 % (RGB), 24 V DC ±10 % (W)
- **Raccordement** : M12 codé A, 5 pôles
- **Indice de protection** : IP67/IP69K
- **Classe de protection** : III
- **Température de service** : -30 °C à +70 °C
- **Durée de vie** : > 100 000 h (L80/B10)
- **Boîtier** : aluminium
- **Cache** : verre de sécurité, incassable
- **Dimensions** : 1540 mm x 40 mm x 29 mm
- **Poids** : 2020 g
- **Groupe de risque (DIN EN 62471)** : groupe libre
- **Certifications** : CE, UKCA, ETL Listed (5003529), marquage D
- **Fabriqué en** : Allemagne

APPLICATIONS

Pour éclairer et signaler simultanément les changements d'état dans les zones de travail des machines et installations, comme la fin de processus, un défaut ou un changement de statut. Accessoires de fixation en option.