

Pince à dénuder de précision ESD pour brins Ø 0,25-0,80 mm - Bernstein 5-542

Réf. article BS-5-542


Fabricant Bernstein

EAN 4250838512190

La pince à dénuder de précision ESD traite les conducteurs et brins de Ø 0,25 à 0,80 mm (AWG 20-30) sur six positions fixes, avec butée de longueur réglable. Le corps en matériau dissipatif à 10^5 ohms convient à la zone EPA. Les lames interchangeable en acier inoxydable sont certifiées TÜV/GS.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Longueur	1
Numéro de tarif douanier	82119300
Poids	0.028 kg

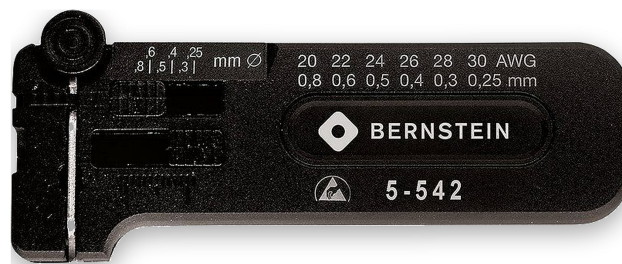

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Dans la fabrication en zone protégée contre l'électricité statique, aucun outil ne doit devenir une source de charge. La pince à dénuder de précision ESD 5-542 traite les conducteurs et brins de Ø 0,25 à 0,80 mm avec un corps dissipatif.

AVANTAGES

- Six positions de dénudage fixes à Ø 0,25, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 et 0,8 mm pour conducteurs et brins (AWG 20-30).
- Butée de longueur réglable pour des longueurs de dénudage reproductibles.
- Dispositif de coupe intégré pour fils jusqu'à Ø 0,8 mm.
- Corps en matériau dissipatif à 10^5 ohms, adapté à la zone EPA.
- Lames interchangeables en acier inoxydable, certifiées TÜV/GS.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Plage de dénudage	Ø 0,25 à 0,80 mm (AWG 20-30)
Positions de dénudage	Ø 0,25 / 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,8 mm

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Caractéristique	Valeur
Butée de longueur	Réglable
Dispositif de coupe	Pour fils jusqu'à Ø 0,8 mm
Adapté aux isolants	PVC, téflon, KYNAR, TEFZEL, MYLAR
Matériau du corps	Dissipatif, 10^5 ohms
Certification	TÜV/GS
Lames	Interchangeables, acier inoxydable
Longueur totale	102 mm
Poids	28 g

APPLICATION

Pour le travail en zone protégée contre l'électricité statique (poste ESD, zone de protection ESD) en électronique et en informatique, en particulier pour les conducteurs avec isolant extérieur en PVC, téflon, KYNAR, TEFZEL ou MYLAR. Cet outil de précision léger et compact convient aux travaux de câblage délicats.

NORMES ET DONNÉES DE LIVRAISON

- Adapté à la zone EPA, certifié TÜV/GS
- EAN 4250838512190
- Numéro de tarif douanier 82119300
- Pays d'origine Allemagne