

Transpondeur NFC NTAG 216 On-Metal rond, autocollant


Réf. article EP1502005

Fabricant A1-ESD

Transpondeur NFC rond on-metal à puce NTAG 216 pour surfaces conductrices. Surface PET blanche étanche, diamètre 30 mm, mémoire 924 octets. Pour l'identification RFID directement sur métal.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Couleur	Blanc
Détection de position	Non
Norm	ISO 14443
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück

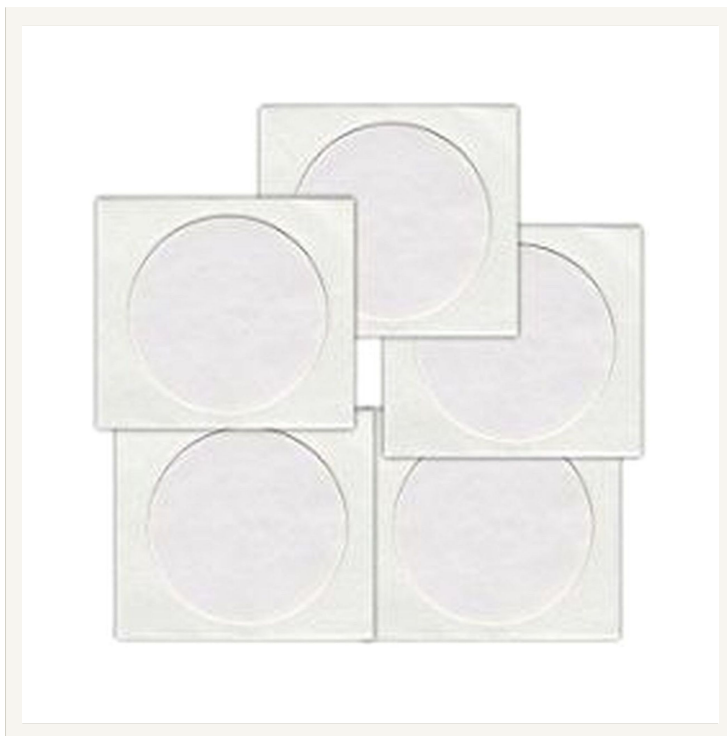

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD [ISO 14443-2](#) [ISO 14443-3](#)

DESCRIPTION

Le transpondeur NFC rond on-metal à puce NTAG 216 est spécialement conçu pour être posé sur des surfaces conductrices. Une couche de blindage intégrée permet une lecture fiable même lorsque le transpondeur est posé directement sur du métal.

AVANTAGES

- Conçu spécialement pour les surfaces conductrices et métalliques
- Surface PET étanche pour une utilisation permanente dans l'EPA
- Grande mémoire de 924 octets (NTAG 216)

DONNÉES TECHNIQUES

- Puce : NTAG 216 (on-metal)
- Surface : PET, blanc, étanche
- Diamètre : 30 mm
- Fréquence : 13,56 MHz (NFC)
- Mémoire : 924 octets
- Normes : ISO 14443-2A, ISO 14443-3A, compatible NFC Forum Type 2

APPLICATION

Pour l'identification RFID d'appareils et d'équipements à surface métallique dans le concept de protection ESD, par exemple avec le ESD-Protect PD-60.