

Panne à souder composite 1.6D 450°C - Hakko T31-01D16

Réf. article HK-T31-01D16


Fabricant Hakko

EAN 4962615041501

Panne à souder composite haute performance au format 1.6D pour la pièce à main à chauffage par induction Hakko FX-1001. Conçue pour une température de service maximale de 450 °C, elle assure un transfert de chaleur fiable et une durée de vie prolongée.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz
Numéro de tarif douanier	85159080
Pays d'origine	Japon
Poids	0.0099 kg

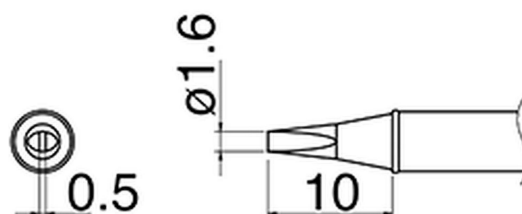

DESCRIPTION

PRÉSENTATION

La Hakko T31-01D16 est une panne à souder composite spécialement conçue pour la pièce à main à chauffage par induction FX-1001. Cette panne au format 1.6D fonctionne à une température maximale de 450°C et allie robustesse et performance thermique constante pour les applications de soudage de précision.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Construction composite pour une durabilité et une rétention de chaleur accrues
- Format de panne 1.6D adapté aux travaux de soudage fins à moyens
- Température de service maximale : 450°C
- Optimisée pour la compatibilité avec le système IH Hakko FX-1001
- Durée de vie prolongée par rapport aux solutions standard
- Caractéristiques de transfert de chaleur fiables

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Format de panne	1.6D
Température maximale	450°C
Type de panne	Composite

Pièce à main compatible	Hakko FX-1001
Type de système	Chauffage par induction (IH)
Pays d'origine	Japon

APPLICATIONS

Idéale pour les tâches de soudage de précision exigeant un apport de chaleur constant et une grande longévité de la panne. Convient à l'assemblage électronique, aux travaux sur circuits imprimés et aux applications de soudage générales où une performance thermique fiable est essentielle.