

Panne à souder composite 0.2mm RSSB 350°C - Hakko T31-03JS02

Réf. article HK-T31-03JS02


Fabricant Hakko

EAN 4962615043826

Panne à souder composite au format 0.2mm RSSB avec une température maximale de 350°C. Conçue pour être utilisée avec le manche à chauffage par induction Hakko FX-1001 pour les applications de soudage de précision.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz
Numéro de tarif douanier	85159080
Pays d'origine	Japon
Poids	0.0099 kg

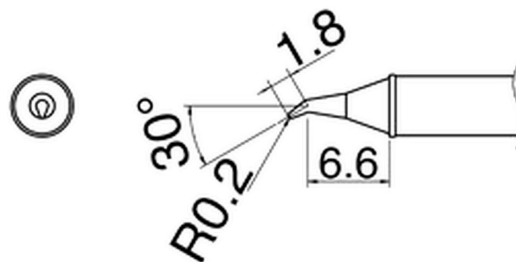

DESCRIPTION

PRÉSENTATION

La Hakko T31-03JS02 est une panne à souder composite au format 0.2mm RSSB (Radius Small Straight Bevel), spécialement conçue pour le manche à chauffage par induction FX-1001. Avec une température de service maximale de 350°C, cette panne assure un transfert thermique précis pour les travaux de soudage fin sur des composants délicats et dans les espaces restreints.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Géométrie de panne 0.2mm RSSB pour un soudage ultra-fin
- Construction composite pour une durabilité accrue et une meilleure répartition de la chaleur
- Température de service maximale : 350°C
- Compatible avec le manche FX-1001 IH (chauffage par induction)
- Optimisée pour l'assemblage et la reprise de précision en électronique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Format de panne	0.2mm RSSB
Température maximale	350°C
Manche compatible	FX-1001 (chauffage par induction)

Construction	Matériau composite
Pays d'origine	Japon

APPLICATIONS

Idéale pour le soudage de précision sur des composants à pas fin, l'assemblage de composants montés en surface (CMS) et les opérations de reprise nécessitant une faible masse thermique et un excellent contrôle de la chaleur. La géométrie de panne de 0.2mm la rend adaptée aux travaux minutieux sur circuits imprimés et aux assemblages électroniques délicats.