

Panne à souder composite 0.2mm RSB 350°C - Hakko T31-03J02

Réf. article HK-T31-03J02


Fabricant Hakko

EAN 4962615043802

Panne à souder composite au format 0.2mm RSB avec une température de service maximale de 350°C. Conçue pour la pièce à main à chauffage par induction Hakko FX-1001, elle assure un brasage de précision pour les applications à pas fin.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz
Numéro de tarif douanier	85159080
Pays d'origine	Japon
Poids	0.0099 kg

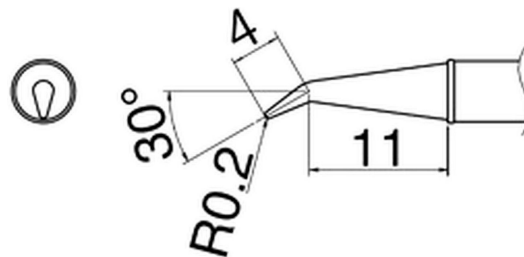

DESCRIPTION

PRÉSENTATION

La Hakko T31-03J02 est une panne à souder composite conçue spécifiquement pour la pièce à main à chauffage par induction FX-1001. Avec son format 0.2mm RSB (Round Small Bevel) et une température de service maximale de 350°C, cette panne assure un transfert de chaleur précis pour les travaux de brasage à pas fin et l'assemblage de composants miniatures.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Géométrie de panne 0.2mm RSB pour un brasage de précision
- Température de service maximale de 350°C
- Construction composite pour une durabilité accrue
- Compatible avec le système de chauffage IH FX-1001
- Conductivité thermique optimisée pour un transfert de chaleur rapide
- Adaptée aux applications à pas fin et de micro-brasage

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Format de panne	0.2mm RSB (Round Small Bevel)
Température maximale	350°C
Matériau de la panne	Composite

Pièce à main compatible	Hakko FX-1001
Système de chauffage	Chauffage par induction (IH)

APPLICATIONS

Idéale pour le brasage de précision de composants à pas fin, l'assemblage de composants montés en surface (CMS) et les applications de micro-brasage où une masse thermique minimale et un transfert de chaleur rapide sont essentiels.