

Panne à souder composite 0,2 mm RLB 400 °C - Hakko T31-02JL02

Réf. article HK-T31-02JL02


Fabricant Hakko

EAN 4962615041716

Panne à souder composite au format 0,2 mm RLB avec une température maximale de 400 °C. Conçue pour être utilisée avec le manche à chauffage par induction Hakko FX-1001.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz
Numéro de tarif douanier	85159080
Pays d'origine	Japon
Poids	0.0099 kg

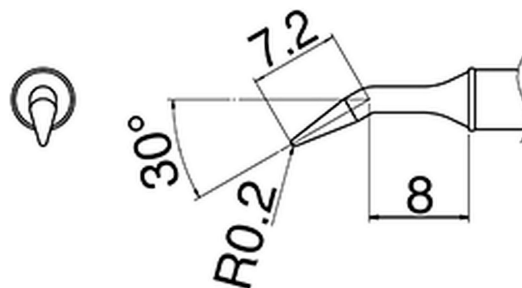

DESCRIPTION

PRÉSENTATION

La Hakko T31-02JL02 est une panne à souder composite spécialement conçue pour le manche à chauffage par induction FX-1001. Cette panne au format 0,2 mm RLB assure un transfert de chaleur précis et des performances fiables pour les travaux de soudure fine exigeant des caractéristiques thermiques maîtrisées.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Géométrie de panne 0,2 mm RLB pour les travaux de soudure de précision
- Construction composite pour une durabilité accrue et une meilleure répartition de la chaleur
- Température de fonctionnement maximale de 400°C
- Optimisée pour la compatibilité avec le manche IH (chauffage par induction) FX-1001
- Performances thermiques constantes sur de longs cycles d'utilisation

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Format de panne	0,2 mm RLB
Température maximale	400°C
Matériau de la panne	Composite

Manche compatible	Hakko FX-1001
Type de système	Chauffage par induction (IH)

APPLICATIONS

Idéale pour les travaux de soudure de précision sur des composants à pas fin, les applications de montage en surface (CMS) et les tâches nécessitant un apport de chaleur maîtrisé et une faible masse thermique.