

Buse de dessoudage 1,0 mm - Hakko N60-02

Réf. article HK-N60-02


Fabricant Hakko

EAN 4962615044649

Buse de dessoudage de rechange avec diamètre d'ouverture de 1,0 mm, conçue pour être utilisée avec la pompe à dessouder Hakko FR-4001. Permet un retrait précis de la soudure sur les composants des circuits imprimés.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz
Numéro de tarif douanier	85159080
Pays d'origine	Japon
Poids	0.0099 kg

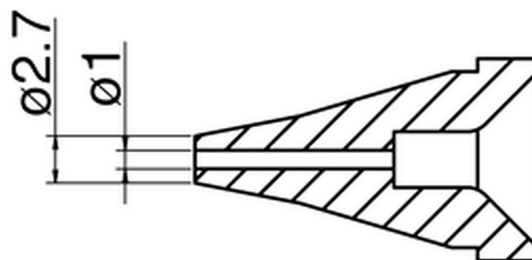

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

PRÉSENTATION

La Hakko N60-02 est une buse de dessoudage de précision dotée d'un diamètre d'ouverture de 1,0 mm, conçue comme composant de rechange pour le système de pompe à dessouder FR-4001. Cette buse permet un retrait contrôlé de la soudure sur les composants électroniques et les assemblages de circuits imprimés, avec une contrainte thermique minimale.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Ouverture de buse de 1,0 mm pour le dessoudage de composants à pas fin
- Compatible avec la pompe à dessouder Hakko FR-4001
- Conçue avec précision pour une capture fiable de la soudure
- Construction durable pour une longue durée de vie
- Conception sûre ESD pour la manipulation de composants sensibles

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Diamètre de la buse	1,0 mm
---------------------	--------

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Équipement compatible	Pompe à dessouder Hakko FR-4001
Type de produit	Buse de dessoudage de rechange
Pays d'origine	Japon

APPLICATIONS

Idéale pour le dessoudage de petits composants, de connecteurs à pas fin et de composants montés en surface, lorsque la précision et la limitation des dommages collatéraux sont essentielles. Convient aux travaux de reprise, de réparation et de développement de prototypes dans les environnements de fabrication et de maintenance électroniques.

CONTENU DE LA LIVRAISON

- 1× Buse de dessoudage N60-02 (1,0 mm)