

Goulotte de câbles P45 ESD 2000 mm, PVC noir, rainure de profil 10 mm - Bosch Rexroth 3842549897


Réf. article BRR-3842549897

Fabricant Bosch Rexroth

Goulotte de câbles pour le cheminement ordonné des lignes électriques dans les environnements de montage sensibles aux décharges électrostatiques. Le couvercle à clipser offre un accès rapide sans outil et un grand volume utile. Longueur 2000 mm, PVC noir, certifiée VDE.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Noir
Détection de position	Non
Longueur	2000 mm
Numéro de tarif douanier	39259020
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.713 kg

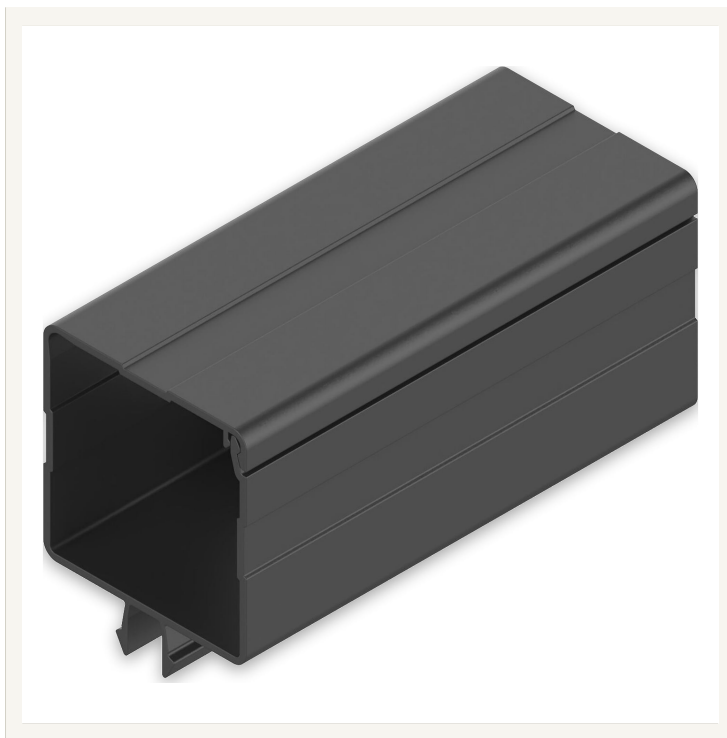

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La goulotte de câbles P45 ESD de Bosch Rexroth assure un cheminement ordonné et sécurisé des lignes électriques dans les postes de travail et ateliers de montage sensibles aux ESD. D'une longueur de 2000 mm avec un grand volume intérieur, elle se fixe par clippage direct dans la rainure de 10 mm du système de profilés en aluminium Rexroth, sans outil ni fixation supplémentaire. Le couvercle à enclenchement, équipé d'une capuchon avec trous pré-percés, se ferme solidement et s'ouvre en quelques secondes.

- PVC noir conducteur ESD - réduit les risques de décharge électrostatique au niveau des composants sensibles
- Couvercle à clipser avec capuchon de fermeture - large section utile, accès sans outil
- Montage par clippage direct dans la rainure 10 mm - installation simple et rapide
- Trous pré-percés dans le capuchon - entrée et sortie de câbles à toute position souhaitée
- Certifiée VDE - sécurité vérifiée pour une utilisation industrielle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Caractéristique	Valeur
Type	P45 ESD
Longueur [L]	2000 mm
Matière	PVC
Couleur	Noir
ESD	Oui
Rainure de profil	10 mm
Poids	0,713 kg
Unité d'emballage	1 pièce
Certification	VDE

Remarque : une liaison conductrice ESD entre le profilé en aluminium et la goulotte doit être assurée par une solution constructive adaptée, par exemple par vissage.