

Unité de base 65+ AL roue de courbe WH ESD, 180° - Bosch Rexroth 3842553037


Réf. article BRR-3842553037

Fabricant Bosch Rexroth

Unité de base pour le système de convoyeur à chaîne VarioFlow plus ESD en taille 65, avec carter en aluminium moulé sous pression et roue à chaîne en PA ESD. Couvre une longueur de chaîne effective de 0,68 m et est livrée non montée, fixations comprises.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84313900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

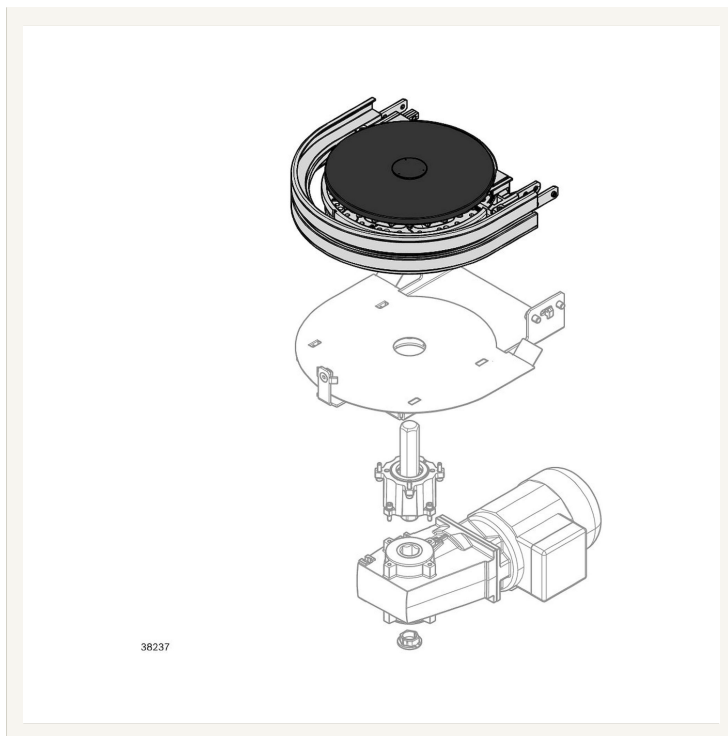

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

L'unité de base 65+ AL roue de courbe WH ESD est l'élément central d'entraînement et de renvoi pour les sections courbes du système de convoyeur à chaîne VarioFlow plus ESD. Elle est conçue pour les lignes de montage et de production protégées contre les décharges électrostatiques, où la conformité ESD est exigée sur l'ensemble du parcours du convoyeur.

- **Roue à chaîne conforme ESD** : la roue en PA ESD (noire) dissipe les charges électrostatiques et protège les composants sensibles tout au long de la ligne.
- **Carter en aluminium rigide** : la construction en aluminium moulé sous pression allie faible masse et rigidité élevée pour une utilisation industrielle durable.
- **Roulement homologué FDA** : les roulements en acier inoxydable 1.4301/FDA conviennent aux environnements à contraintes hygiéniques ou proches des salles blanches.
- **Intégration rapide** : le matériel de fixation est inclus ; le kit d'entraînement roue de courbe, le module de montage, le rail de glissement et le jeu de supports sont des accessoires obligatoires à commander séparément.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Taille [b]	65 mm
Longueur de chaîne effective	0,68 m
Longueur effective du rail de glissement	0,82 m
Carter	Aluminium moulé sous pression
Roue à chaîne	PA ESD, noir
Roulement	Acier inoxydable 1.4301/FDA
État de livraison	Non monté, fixations incluses
Accessoires obligatoires	Kit d'entraînement roue de courbe, module de montage, rail de glissement, jeu de supports
Accessoires recommandés	Kit de raccordement convoyeur hélicoïdal
Poids	5,4 kg