

Profil de structure 90x90L, 6070 mm, aluminium anodisé, compatible ESD - Bosch Rexroth 3842553620


Réf. article BRR-3842553620

Fabricant Bosch Rexroth

Profil de structure de section 90x90L et de 6070 mm de longueur, en aluminium anodisé, pour la construction de structures de montage et de postes de travail conformes aux exigences ESD. Huit rainures ouvertes sur un entraxe de 45 mm assurent une compatibilité complète avec le système de profilés Rexroth. Livré en barre individuelle de longueur standard.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Longueur	6070 mm
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	40.17 kg

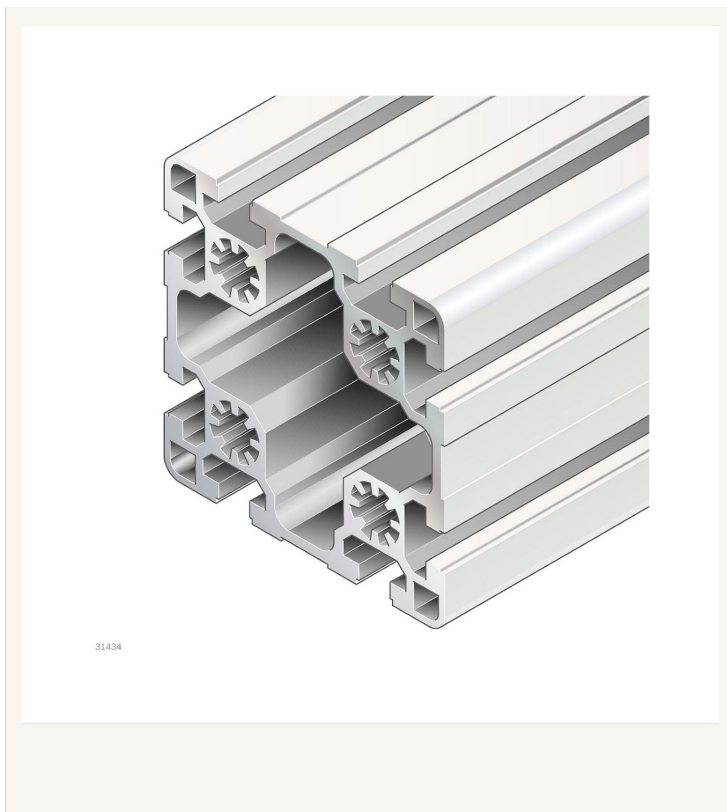

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profil de structure 90x90L de 6070 mm est un élément porteur destiné aux systèmes de montage industriels et aux postes de travail exigeants. En aluminium anodisé compatible ESD, il s'intègre directement aux constructions Rexroth existantes grâce à l'entraxe de 45 mm et à la rainure de taille 10.

- Compatible ESD - utilisation sécurisée dans les environnements sensibles aux décharges électrostatiques
- 8 rainures ouvertes pour des assemblages flexibles dans toutes les orientations
- Rigidité en flexion élevée - moments quadratiques symétriques de 211,1 cm⁴ selon les axes x et y
- Surface en aluminium anodisé - résistante à la corrosion, sans entretien particulier
- Compatible avec tous les accessoires du système de profilés Rexroth pour rainure taille 10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Propriété	Valeur
Section transversale	90x90L
Longueur [L]	6070 mm
Dimensions	90x90 mm
Entraxe modulaire	45 mm
Rainure de profilé	10
Rainures ouvertes	8
Type de profilé	Standard
Matériau	Aluminium, anodisé
Couleur	Naturel
ESD	oui
Surface de profilé [A]	24,1 cm ²
Masse [m]	6,5 kg/m
Poids (barre)	40,17 kg
Moment quadratique [Ix]	211,1 cm ⁴
Moment quadratique [Iy]	211,1 cm ⁴
Module de résistance [Wx]	46,9 cm ³
Module de résistance [Wy]	46,9 cm ³
Moment d'inertie torsionnel [It]	82,1 cm ⁴
Module de résistance torsionnel [Wt]	20,1 cm ³
État à la livraison	Barre individuelle en longueur standard
Unité d'emballage	1
Accessoires recommandés	Embout de profilé 90x90L, gris signal; Embout de profilé 90x90L, noir