

Courbe horizontale 65+ STS 45° R700 pour convoyeur a chaine VarioFlow plus - Bosch Rexroth 3842557052


Réf. article BRR-3842557052

Fabricant Bosch Rexroth

Courbe de glissement horizontale en acier inoxydable 1.4301 pour le systeme de convoyeur a chaine VarioFlow plus, taille 65, avec un angle de deviation de 45° et un rayon R700. Livree entierement assemblee avec le materiel de fixation pour le montage direct sur les profiles de section STS. Adaptee aux environnements de production corrosifs ou a exigences hygieniques elevees.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84313900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

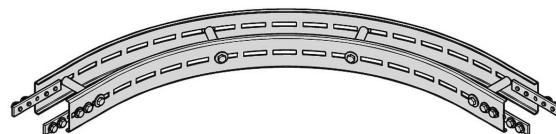

35637

DESCRIPTION

La courbe horizontale 65+ STS 45° R700 est un composant livre monte du systeme de convoyeur a chaine Bosch Rexroth VarioFlow plus, destine aux changements de direction horizontaux en version inoxydable. La construction en acier inoxydable 1.4301 la rend adaptee aux lignes de production soumises a la corrosion ou aux contraintes de nettoyage intensif.

- **Prete a l'installation:** Livree entierement assemblee, avec tout le materiel de fixation pour les profiles STS - aucune preparation supplementaire necessaire.
- **Construction en acier inoxydable:** Acier non corrodable 1.4301 pour une utilisation dans des environnements de production corrosifs ou avec nettoyage haute pression.
- **Geometrie adaptee au systeme:** Taille 65 et angle de deviation de 45° pour une integration precise dans les installations VarioFlow plus STS existantes.
- **Variantes sur mesure disponibles:** Versions supplementaires sur demande aupres du departement modification de Bosch Rexroth (COS@boschrexroth.de).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Parametre	Valeur
Materiau	Acier non corrodable 1.4301
Taille [b]	65 mm
Angle de deviation [α]	45°

Parametre	Valeur
Cote [A]	331,2 mm
Longueur de chaine effective	2x 0,75 m
Longueur de glissiere effective	4x 0,75 m
Contenu de la livraison	Livre monte, materiel de fixation pour profiles STS inclus
Accessoires requis	Glissiere de guidage (calcul de longueur requis)
Poids	2,393 kg