

Courbe horizontale 30° STS, taille 120 mm, R700, VarioFlow plus - Bosch Rexroth 3842557059

Réf. article BRR-3842557059

Fabricant Bosch Rexroth

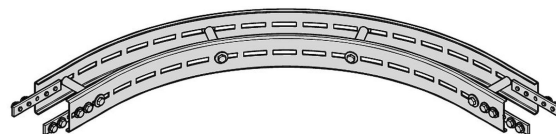
Courbe de glissement horizontale pour le système de convoyeur à chaîne VarioFlow plus en version inox STS. Angle de déviation 30°, taille 120 mm, rayon R700 - livrée montée avec le matériel de fixation pour profilés STS. Matériau 1.4301 pour environnements hygiéniques et corrosifs.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position **Non**

Numéro de tarif douanier **84313900**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **0.1 kg**


35637

DESCRIPTION

La courbe horizontale 30° STS dévie la chaîne de transport du système VarioFlow plus de 30° dans le plan horizontal. Fabriquée en acier inoxydable 1.4301 (AISI 304), elle convient aux applications hygiéniques, aux salles blanches et aux environnements exposés à l'humidité ou aux agents de nettoyage. L'ensemble est livré entièrement assemblé et se monte directement sur les profilés de section STS à l'aide de la quincaillerie de fixation fournie.

- Prête à poser: livrée montée, avec matériel de fixation pour profilés STS
- Matériau 1.4301 - résistant à l'humidité, aux agents de nettoyage et aux acides faibles
- Longueur de chaîne effective 2x 0,56 m par brin; longueur de rail de glissement 4x 0,56 m
- Encombrement compact: cote A 255,7 mm pour la taille 120 mm
- Versions spéciales disponibles sur demande auprès du service Modifications (COS@boschrexroth.de)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Angle de déviation [α]	30°
Taille [b]	120 mm
Cote [A]	255,7 mm
Longueur de chaîne effective	2x 0,56 m

Caractéristique	Valeur
Longueur de rail de glissement effective	4x 0,56 m
Matériau	Acier inoxydable 1.4301
Contenu de la livraison	Livré monté, avec matériel de fixation pour profilés STS
Accessoires requis	Rail de glissement (calcul de longueur requis)
Poids	2,044 kg