

Profilé de structure 30x60, longueur 6070 mm, rainure 8, aluminium anodisé - Bosch Rexroth 3842557205

Réf. article BRR-3842557205
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé de structure 30x60 mm en aluminium anodisé, livré en longueur standard 6070 mm par unité d'emballage de 10 pièces. Ses six rainures ouvertes (rainure 8) permettent de fixer des raccords en tout point du profilé, sans perçage préalable imposé. Tous les alésages centraux sont préusinés en M8 pour un montage immédiat.

DONNÉES TECHNIQUES

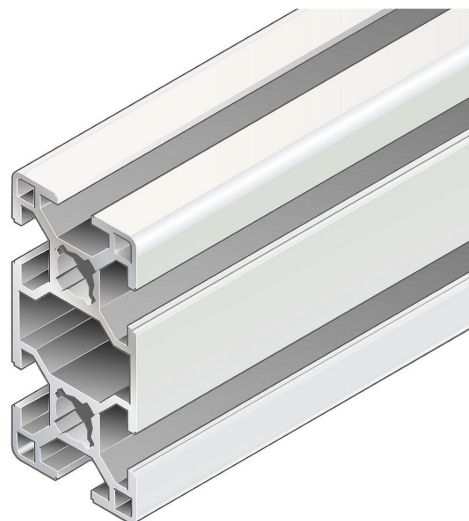
Hinweis

Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.

Longueur **6070 mm**

Numéro de tarif douanier **76042100**

Pays d'origine **Suède**

Poids **103 kg**


31387

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profilé de structure 30x60 de Bosch Rexroth est un profilé en aluminium anodisé sur trame modulaire 30 mm, conçu pour la construction de bâtis de machines, de postes de montage et de dispositifs de protection. La longueur standard 6070 mm est livrée en unité d'emballage de 10 profilés; la masse unitaire est de 1,5 kg, le poids de l'unité d'emballage de 103 kg.

- Six rainures ouvertes (rainure 8) offrent des points de connexion continus sur toute la longueur - aucune position de perçage prédéfinie n'est requise
- Usinage d'usine de série: filetages M8 dans tous les alésages centraux, perçages D11 dans les rainures B/F et C/E, perçages D11V dans les rainures A/D
- Aluminium anodisé - résistant à la corrosion, surface dure, finition naturelle; compatible avec l'ensemble du système modulaire Bosch Rexroth à trame 30 mm
- Accepte directement les équerres, raccords et bouchons de protection de la gamme Bosch Rexroth technologie d'assemblage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section transversale	30x60 mm
Longueur [L]	6070 mm
Trame modulaire	30 mm
Rainure de profilé	8
Rainures ouvertes	6
Type de profilé	Standard
Matière	Aluminium, anodisé
Couleur	Naturel
Masse par profilé [m]	1,5 kg
Unité de livraison	10 pièces (unité d'emballage, longueur standard)
Poids de l'unité d'emballage	103 kg
Aire de la section [A]	5,5 cm ²
Moment d'inertie axe x [Ix]	19,6 cm ⁴
Moment d'inertie axe y [Iy]	5,1 cm ⁴
Moment résistant axe x [Wx]	7 cm ³
Moment résistant axe y [Wy]	3,9 cm ³
Moment d'inertie de torsion [It]	2,6 cm ⁴
Moment résistant de torsion [Wt]	2,1 cm ³
Usinage du profilé	M8: tous alésages centraux; D11: rainures B/F, C/E; D11V: rainures A/D
Accessoires recommandés	Bouchon de protection 30x30 et 30x60 (gris signal / noir ESD / avec trou)