

Profilé d'entretoise 60x90, longueur 6070 mm, aluminium anodisé, lot de 10 - Bosch Rexroth 3842557207

Réf. article BRR-3842557207
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé d'entretoise 60x90 mm en aluminium anodisé, livré en lot de 10 pièces de 6070 mm chacune. Ses 6 rainures ouvertes de taille 10 sur un pas de 60 mm assurent une compatibilité totale avec le système de profilés Bosch Rexroth. Idéal pour la construction de structures porteuses, bâtis de machines et gabarits d'assemblage industriels.

DONNÉES TECHNIQUES

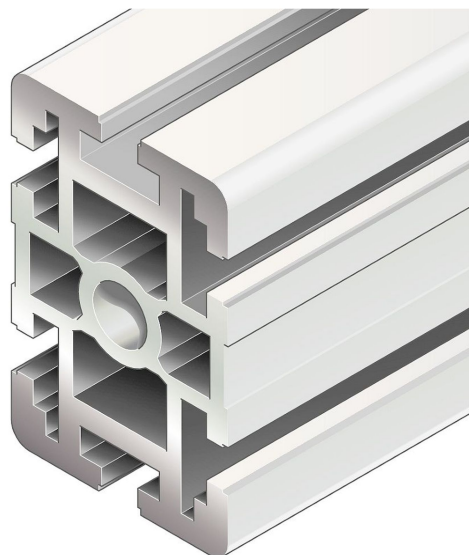
Hinweis

Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.

Longueur **6070 mm**

Numéro de tarif douanier **76042100**

Pays d'origine **Suède**

Poids **443 kg**


31443

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profilé d'entretoise 60x90 (article 3842557207) est un profilé structural en aluminium anodisé, avec un pas modulaire de 60 mm et 6 rainures ouvertes de taille 10. L'unité de livraison comprend 10 pièces de 6070 mm, préusinées selon D17 (perçages dans les rainures B/F et C/E, ainsi que D17V dans les rainures A/D), prêtes à l'intégration directe dans le système de profilés Rexroth.

- Section transversale 25,8 cm² pour une rigidité élevée à faible masse (7 kg par barre)
- Moment quadratique I_x 214,2 cm⁴ / I_y 90,5 cm⁴ pour une reprise de charge fiable dans les deux directions principales
- Moment d'inertie de torsion I_t 45,8 cm⁴ et module de résistance à la torsion W_t 18 cm³ pour des structures résistantes à la torsion
- Livré en unité de conditionnement en longueur standard - aucun débit préalable nécessaire
- Accessoires recommandés : bouchons de rainure 60x90 en noir ESD et gris signal, avec et sans trou

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section transversale	60x90 mm
Longueur [L]	6070 mm
Pas modulaire	60 mm
Rainure de profilé	10
Rainures ouvertes	6
Type de profilé	Standard
Matériau	Aluminium anodisé
Couleur	Naturel
Unité de livraison	10 pièces
Masse par barre [m]	7 kg
Poids de l'unité de conditionnement	443 kg
Aire de la section [A]	25,8 cm ²
Moment quadratique [Ix]	214,2 cm ⁴
Moment quadratique [Iy]	90,5 cm ⁴
Module de résistance [Wx]	47,6 cm ³
Module de résistance [Wy]	30,2 cm ³
Moment d'inertie de torsion [It]	45,8 cm ⁴
Module de résistance à la torsion [Wt]	18 cm ³
Préusinage	D17 : rainures B/F, C/E - D17V : rainures A/D