

## Pompe de lubrification LU 2/P-24V-3L avec commande intégrée - Bosch Rexroth 3842562921

Réf. article BRR-3842562921

Fabricant Bosch Rexroth


Pompe de lubrification automatique pour le système de transfert TS 2plus, avec réservoir d'huile de 3 litres et commande intégrée avec afficheur. La pompe 24 V assure une lubrification continue des glissières et paliers, limitant la maintenance manuelle. Conforme ESD, température de service jusqu'à +60 °C.

### DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif  
douanier **84798997**

Pays d'origine **Italie**

Poids **0.1 kg**

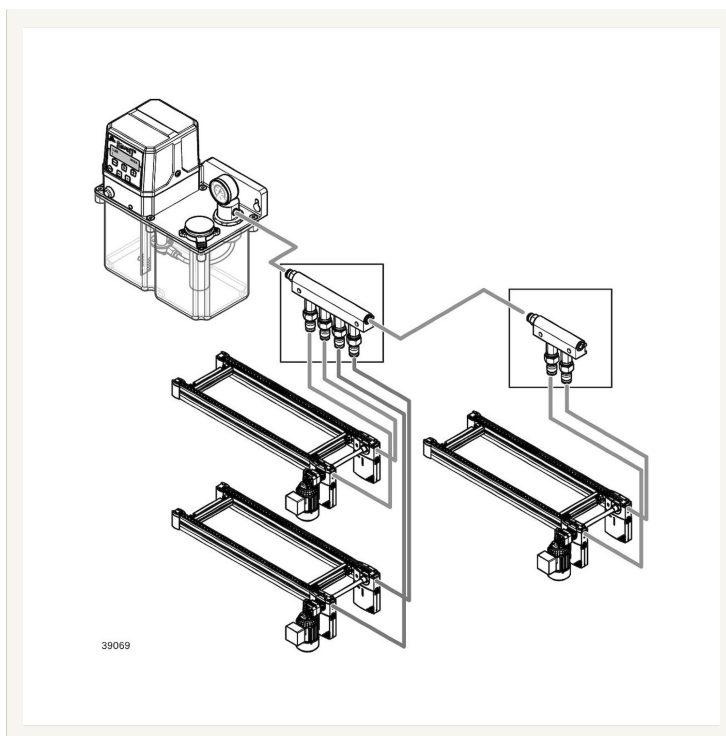

### NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

### DESCRIPTION

La pompe de lubrification LU 2/P-24V-3L alimente automatiquement et de façon fiable le système de transfert TS 2plus de Bosch Rexroth en huile de lubrification. Le réservoir de 3 litres et la commande intégrée avec afficheur permettent un fonctionnement quasi sans entretien, l'état du système restant visible directement sur l'appareil.

- La lubrification automatique réduit les intervalles de maintenance manuelle et prolonge la durée de vie des glissières et paliers
- Commande intégrée avec afficheur - état de fonctionnement et messages d'erreur lisibles directement sur l'appareil
- Réservoir de 3 litres pour de longs intervalles de remplissage en fonctionnement continu
- Raccord droit G1/8" permettant le raccordement au choix d'un tuyau PA ou d'un tube acier
- Conception conforme ESD - adaptée aux environnements de production sensibles à l'électricité statique
- Tension d'alimentation 24 V DC compatible avec l'électronique du système TS 2plus

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| Paramètre                   | Valeur                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Désignation                 | LU 2/P-24V-3L                                                                                                                                                     |
| Tension d'alimentation      | 24 V DC                                                                                                                                                           |
| Réservoir d'huile           | 3 L (non rempli)                                                                                                                                                  |
| Température de service max. | +60 °C                                                                                                                                                            |
| Raccordement                | G1/8" (raccord droit, tuyau PA ou tube acier)                                                                                                                     |
| ESD                         | Oui                                                                                                                                                               |
| Poids                       | 3,8 kg                                                                                                                                                            |
| Unité de conditionnement    | 1 pièce                                                                                                                                                           |
| État de livraison           | Non monté ; matériel de fixation inclus                                                                                                                           |
| Contenu de la livraison     | Pompe avec réservoir 3 L, commande intégrée avec afficheur, connecteur 24 V, raccords droits G1/8"                                                                |
| Accessoires requis          | Kit d'adaptation, kit de montage 3 842 562 923, câble de raccordement M12, huile Structovis GHD 5 L, tuyau/tube/blocs distributeurs/vannes doseuses/raccord coudé |