

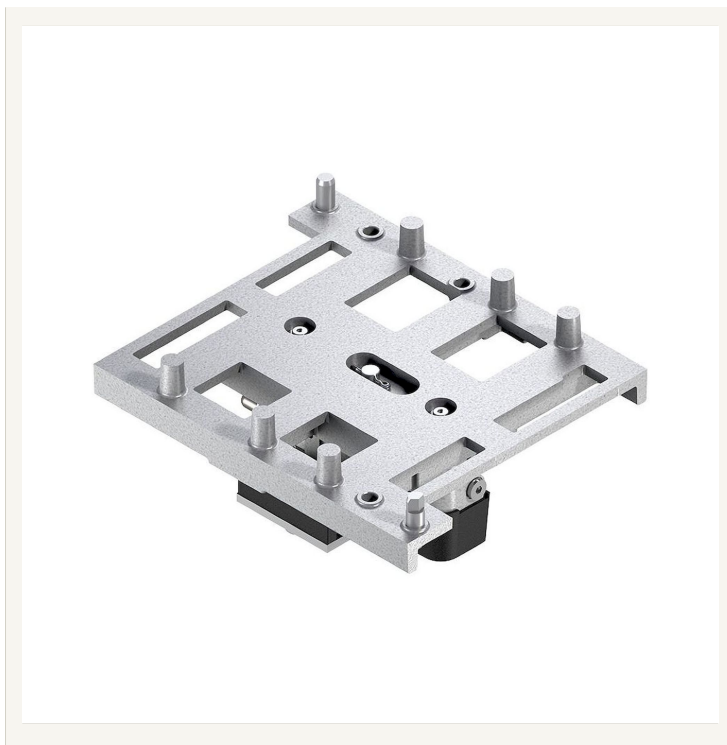
Unité de positionnement PE 2/LS pour système de transfert TS 2plus, largeur de voie 240 mm, longueur 400 mm - Bosch Rexroth 3842563406

Réf. article BRR-3842563406

Fabricant Bosch Rexroth

L'unité de positionnement PE 2/LS soulève les porte-pièces jusqu'à 30 kg hors du convoyeur TS 2plus et les maintient en position avec une précision de répétition de $\pm 0,1$ mm. La conception est conforme aux exigences ESD, l'unité est livrée entièrement assemblée avec le matériel de fixation. Elle est adaptée à une largeur de voie de 240 mm et une longueur de transport de 400 mm pour une pression de 4 à 6 bar.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position **Non**Numéro de tarif douanier **84313900**Pays d'origine **Allemagne**Poids **0.1 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

L'unité de positionnement PE 2/LS B240*LT400 est une unité pneumatique de levage et de positionnement pour le système de transfert TS 2plus de Bosch Rexroth. Elle soulève les porte-pièces hors du convoyeur en marche, les positionne de façon répétable et les maintient en place pour les opérations d'assemblage ou d'usinage. Une précision de répétition de $\pm 0,1$ mm et une force de traitement verticale admissible de 300 N la rendent adaptée aux lignes de production exigeantes. La conception conforme ESD protège les composants sensibles à l'électricité statique tout au long du processus.

- Précision de répétition de $\pm 0,1$ mm pour un positionnement fiable
- Levée du porte-pièce de 2,5 mm au-dessus du convoyeur
- Force de traitement verticale admissible jusqu'à 300 N
- Masse totale du porte-pièce jusqu'à 30 kg
- Conception conforme ESD pour les processus sensibles à l'électricité statique
- Livré entièrement assemblé avec le matériel de fixation - prêt à l'installation
- Accessoire requis : séparateur VE 2/... (à commander séparément)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Largeur de voie dans le sens du transport [b]	240 mm
Longueur dans le sens du transport [IT]	400 mm
Levée du porte-pièce au-dessus du convoyeur [h0]	2,5 mm
Précision de répétition	±0,1 mm
Force de traitement verticale admissible	300 N
Masse totale du porte-pièce [mG]	30 kg
Raccordement air comprimé	4 - 6 bar
Taille du filetage	G1/8"
Conforme ESD	oui
Contenu de la livraison	Matériel de fixation inclus, entièrement assemblé
Accessoire requis	Séparateur VE 2/...
Accessoire recommandé	Kit de détection de position pour PE 2
Poids	3,96 kg