

Séparateur amorti VE 2/D175-LS pour système de transfert TS 2plus, compatible ESD - Bosch Rexroth 3842563511

Réf. article BRR-3842563511

Fabricant Bosch Rexroth

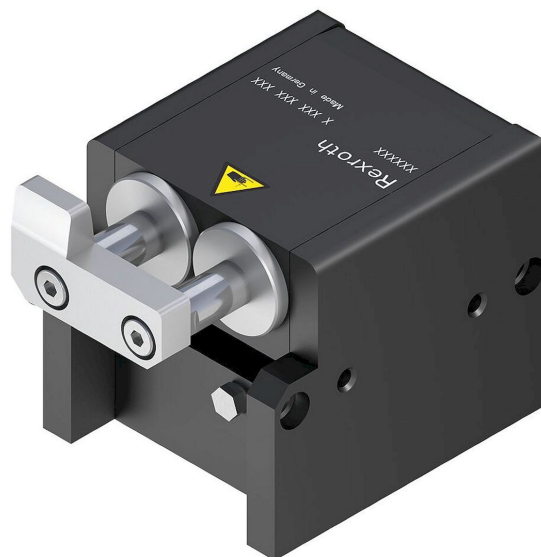
Le séparateur VE 2/D175-LS arrête et sépare les porte-pièces jusqu'à 175 kg de masse totale de façon amortie sur le système de transfert TS 2plus de Bosch Rexroth. Le boîtier en aluminium anodisé dur est compatible ESD et conçu pour des températures de fonctionnement jusqu'à +60 °C. L'unité est livrée entièrement montée avec tout le matériel de fixation pour les tronçons convoyeurs ST 2/...

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position **Non**

Numéro de tarif douanier **84313900**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **0.1 kg**


NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le VE 2/D175-LS est un séparateur amorti à commande pneumatique pour le système de transfert TS 2plus de Bosch Rexroth. Il arrête et sépare les porte-pièces d'une masse totale allant jusqu'à 175 kg de manière douce et sans rebond - adapté aux processus d'assemblage sensibles aux décharges électrostatiques.

- Compatible ESD : utilisation fiable dans les environnements de production sensibles à l'électricité statique
- Fonction amortie : séparation ménagée même pour les porte-pièces de masse élevée
- Large plage de vitesses : vitesses nominales de 6, 9, 12, 15, 18, 24 et 30 m/min
- Plage de charge flexible : compatible avec plusieurs classes de masse de porte-pièces de 35 à 175 kg
- Boîtier en aluminium anodisé dur : robuste et résistant à la corrosion
- Livré entièrement monté : inclut tout le matériel de fixation pour les tronçons ST 2/...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Paramètre	Valeur
Type	VE 2/D175-LS
Compatible ESD	Oui
Matériau du boîtier	Aluminium, anodisé dur
Masse totale porte-pièces [mG] max.	175 kg
Masse totale porte-pièces [mG] paliers	175, 160, 145, 110, 90, 50, 35 kg
Masse minimale du porte-pièces	5 kg
Vitesse nominale du convoyeur	6, 9, 12, 15, 18, 24, 30 m/min
Raccordement air comprimé	4 - 6 bar
Raccord pneumatique à serrage	Ø 6 mm
Température de fonctionnement	0 ... +60 °C
État de livraison	Entièrement monté
Contenu de la livraison	Incl. tout le matériel de fixation pour tronçon ST 2/...
Accessoire recommandé	Butée de retour VE 2/RS
Poids	1,6 kg