

Butée de transfert VA 2/D-130 pour sections transversales, max. 130 kg - Bosch Rexroth 3842564563

Réf. article BRR-3842564563

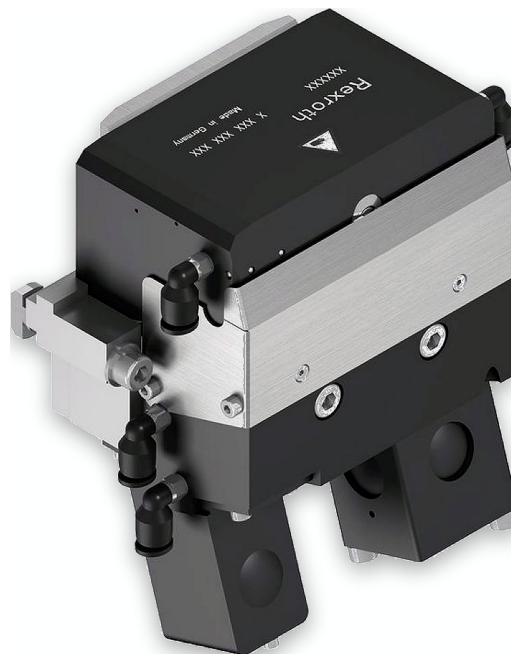
Fabricant Bosch Rexroth

Butée de transfert à commande pneumatique pour sections transversales reliant plusieurs lignes de convoyage. Retient les porte-pièces jusqu'à 130 kg et les libère à la demande pour l'aiguillage vers une ligne parallèle. Se monte directement sur les convoyeurs ST 2/... à 45 mm ou ST 2/...-H à 50 mm de largeur de profil.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position **Non**

Numéro de tarif douanier **84313900**

Poids **0.1 kg**


DESCRIPTION

La butée de transfert VA 2/D-130 régule le flux des porte-pièces dans les sections transversales qui relient plusieurs lignes de convoyage. En l'absence de pression d'air, la butée se déploie automatiquement en position haute et retient les porte-pièces. Dès qu'une unité de levage-transfert prend en charge le porte-pièce, la butée se rétracte pour libérer la voie. La conception compacte autorise une installation à partir d'un entraxe de 90 mm.

- 4 positions accessibles pneumatiquement : positions haute et basse, cliquet sorti et rentré
- 3 positions interrogeables par capteur : haut, bas et barre d'arrêt déployée
- Fonctionnement en mode réversible possible
- Compatible avec les porte-pièces WT 2, WT 2/F, WT 2/H et WT 2/F-H
- Livré monté, avec visserie de fixation, raccords coudés enfichables (Steckfix) et capteurs de position

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Type	Butée de transfert VA 2/D-130
Masse totale max. du porte-pièce	130 kg
Température de service max.	60 °C
Alimentation en air comprimé requise	4 - 6 bar

Paramètre	Valeur
Raccord pneumatique enfichable	Ø 6 mm
Masse	15 kg
Carter	Aluminium, anodisé dur
Cliquet	Acier
Profils de convoyeur compatibles	ST 2/... (45 mm), ST 2/...-H (50 mm)
Entraxe min. pour installation	90 mm
État de livraison	Monté
Référence article	3842564563