

Armoire de commande AM PL EU I3 0,9x0,6 avec onduleur et automate i5 - Bosch Rexroth 3842564864

Réf. article BRR-3842564864

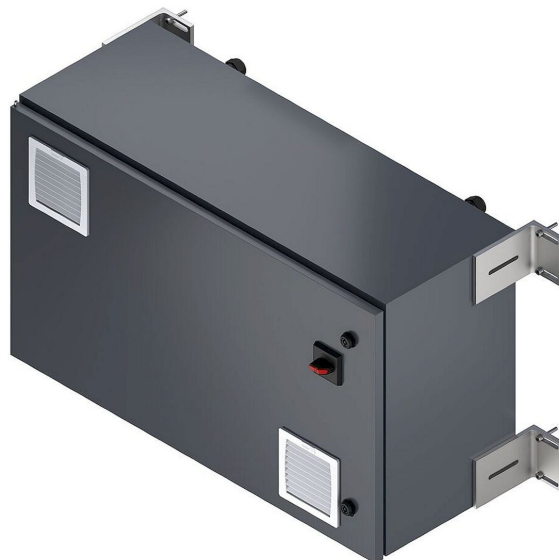
Fabricant Bosch Rexroth

Armoire de commande complète pour systèmes de transfert Bosch Rexroth (version EU), précâblée et prête à l'emploi sans intervention interne. Intègre un automate i5, un onduleur (UPS, 24 V / 10 A) et un groupe filtre-ventilateur pour la climatisation de l'armoire. Prend en charge l'arrêt d'urgence catégorie 1 selon DIN EN 60204-1 et les interfaces automate courantes (PROFINET, EtherCAT, Ethernet/IP).

DONNÉES TECHNIQUES

Certification **DIN EN 60204-1**

Détection de position **Non**

Poids **0.1 kg**


NORMES & CONFORMITÉ

DIN EN 60204-1

DESCRIPTION

L'armoire de commande AM PL EU I3 0,9x0,6 est l'unité de contrôle électrique prête à l'emploi pour les systèmes de transport d'assemblage Bosch Rexroth en version EU. Le coffret en tôle d'acier peinte (gris graphite RAL 7024) est livré entièrement précâblé - aucune intervention interne n'est nécessaire sur site. Un groupe filtre-ventilateur intégré (filtre : PA, RAL 7035) assure la climatisation de l'armoire. L'onduleur intégré (UPS 24 V CC / 10 A) maintient le fonctionnement lors de brèves interruptions réseau, et le circuit de sécurité d'arrêt d'urgence répond à la catégorie d'arrêt 1 selon DIN EN 60204-1.

- Livré prêt à fonctionner - aucun câblage interne requis
- Onduleur UPS 24 V CC / 10 A pour la continuité de service en cas de coupure réseau
- Arrêt d'urgence catégorie 1 selon DIN EN 60204-1
- Connectivité automate flexible : PROFINET, EtherCAT, Ethernet/IP et autres protocoles
- Groupe filtre-ventilateur intégré pour la climatisation de l'armoire

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Caracteristique	Valeur
Couleur	Gris graphite RAL 7024
Frequence nominale	50 Hz
Tension d'entree AC	400 V
Tension de sortie AC	230 V
Tension de sortie UPS DC	24 V
Courant de sortie UPS	10 A
Intensite nominale de ligne	55 A
Masse	70 kg (net) / 75 kg (brut)
Materiau du coffret	Toile d'acier peinte
Materiau du filtre	PA, RAL 7035
Automate	Processeur i5
Etat de livraison armoire	Sans montage requis, pret a l'emploi
Kit de raccordement module d'interface	Montage requis sur site
Contenu de la livraison	Kit de raccordement (ferrites, cable reseau, gaine de protection, cable 24 V, cable de mise a la terre, coupleur reseau, kit de fixation), schema electrique, automate i5, UPS, tous les composants electriques necessaires
Accessoires requis	Module d'interface (PROFINET / EtherCAT / Ethernet/IP), kit de raccordement d'armoire
Accessoires recommandes	Cable de raccordement pour installation, automate, AMpro