

Profilé aluminium ESD 90x90 pour bacs Vario, longueur variable 50-1500 mm - Bosch Rexroth 3842993517


Réf. article BRR-3842993517

Fabricant Bosch Rexroth

Profilé aluminium 90x90 à revêtement Alutin conducteur pour la construction de bacs Vario ESD dans les lignes de montage manuel. Livré en longueur variable de 50 à 1500 mm, découpé à la commande, sans reprise nécessaire sur site. Le revêtement Alutin dissipe les charges électrostatiques et protège les composants électroniques sensibles lors de la manipulation.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	76041090
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.2 kg

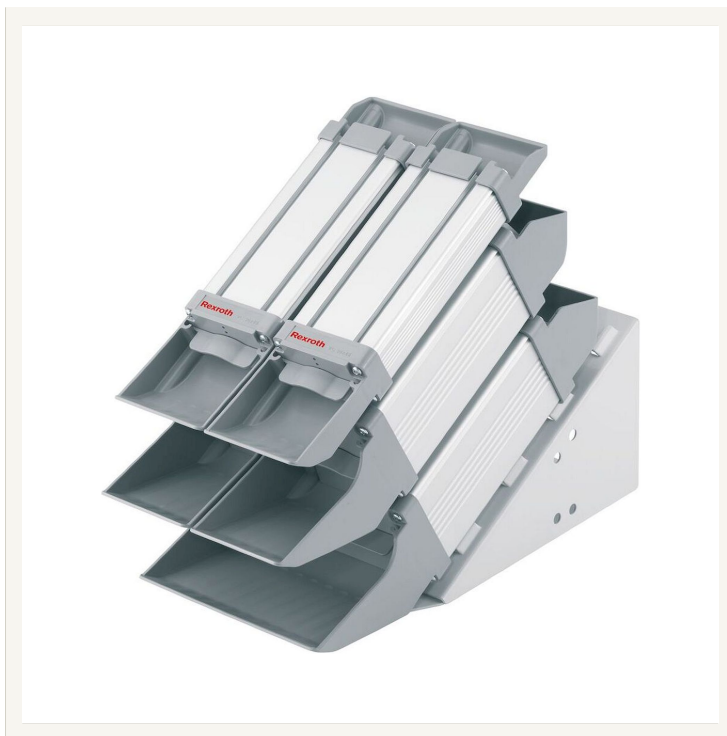

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profilé de glissière 90x90 ESD de Bosch Rexroth est un profilé en aluminium revêtu Alutin destiné à la construction de bacs Vario conformes aux exigences ESD dans les systèmes de production manuelle. Il est livré en longueur variable - découpé sur mesure entre 50 mm et 1500 mm - ce qui supprime toute opération de coupe avant installation.

- Conforme ESD : le revêtement Alutin dissipe les charges électrostatiques et protège les pièces électroniques sensibles lors de leur manipulation.
- Longueur sur mesure : livraison découpée à la commande de 50 mm à 1500 mm, directement en usine.
- Section rigide 90x90 : surface de profilé 9,6 cm², moment d'inertie I_x 118,8 cm⁴ et I_y 88,1 cm⁴ pour une rigidité élevée même sous charge latérale.
- Compatible système : conçu pour le système de bacs Vario Bosch Rexroth, pour un assemblage modulaire rapide.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

	Caracteristique	Valeur
	Matériau	Aluminium, revêtu Alutin
	ESD	oui
	Section transversale	90 x 90 mm
	Surface de profilé [A]	9,6 cm ²
	Moment d'inertie direction x [Ix]	118,8 cm ⁴
	Moment d'inertie direction y [Iy]	88,1 cm ⁴
	Longueur min [L min]	50 mm
	Longueur max [L max]	1500 mm
	Etat de livraison	Longueur variable
	Masse [m]	2,5 kg
	Unité de livraison	1
	Référence article	3842993517