

Elevateur vertical EL 2 avec protection ESD, course 400-1500 mm, charge de section 60 kg - Bosch Rexroth 3842998861

Réf. article BRR-3842998861

Fabricant Bosch Rexroth

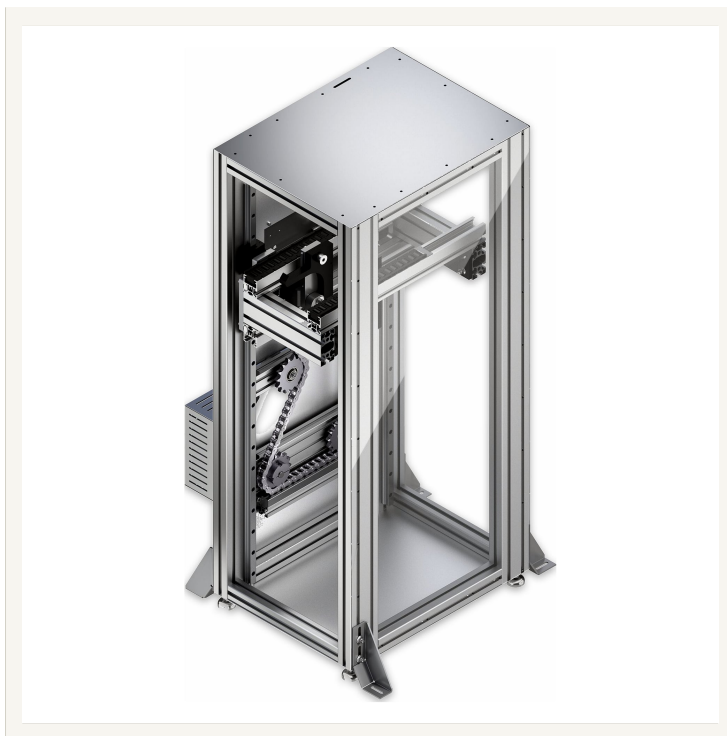
Le lift EL 2 de Bosch Rexroth assure le transfert vertical des palettes de pièces entre deux niveaux de transport dans les lignes de montage - avec une course réglable de 400 à 1500 mm et une charge de section de 60 kg en mode d'accumulation. La conception conforme ESD le rend adapté aux environnements de production sensibles à l'électricité statique. La livraison comprend 2 capteurs M12x1, un kit de détection de position et un capot de protection.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position **Non**

Numéro de tarif douanier **84313900**

Pays d'origine **Chine**

Poids **0.1 kg**


NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le lift EL 2 est un élévateur vertical conçu pour les systèmes de lignes de montage Bosch Rexroth VarioFlow et MTpro. Il transfère les palettes de pièces entre différents niveaux de transport, permettant des configurations multi-niveaux flexibles avec un faible encombrement dans le sens du transport.

- Conception conforme ESD pour les assemblages et produits sensibles à l'électricité statique
- Course de 400 à 1500 mm - adaptable à la hauteur d'installation requise H (hauteur de levée totale hT jusqu'à 2900 mm)
- Charge de section en mode accumulation 60 kg, charge de section spécifique 1 kg/cm
- Longueurs préférentielles dans le sens du transport (IT) : 160, 240, 320, 400, 480, 640, 800 mm
- Fourniture complète : 2 capteurs M12x1 (SN = 8 mm, L = 45 mm, réf. 3842557633), kit de détection de position pour les deux capteurs, capot de protection
- Unité de commande moteur disponible prémontée (GM = 1) ou non montée (GM = 0)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Paramètre	Valeur
Protection ESD	Oui
Course minimale [mm]	400
Course maximale [mm]	1500
Charge de section, mode accumulation [kg]	60
Charge de section spécifique [kg/cm]	1
Hauteur de levée totale hT [mm]	1000 - 2900 (paliers : 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2300, 2600, 2900)
Longueur dans le sens du transport IT [mm]	160, 240, 320, 400, 480, 640, 800
Valeurs de course préférentielles [mm]	160, 240, 320, 400, 480, 640, 800
Niveau de transport inférieur H1	Course s = H - H1, $400 \leq s \leq 1500$
Poids (sans moteur ni accessoires) [kg]	Valeur fabricant : 0 (à confirmer auprès de Bosch Rexroth)
Capot de protection	PC et aluminium
Guidage vertical	Acier
Profilés de guidage	PE-UHMW, noir
Roue à chaîne et tendeur de chaîne	Acier
Capot moteur	Tôle galvanisée
Crochet d'entraînement	POM, noir
Accessoires recommandés	Unité de lubrification automatique LU 2 avec kit adaptateur EL 2 (3842559808), kit de raccordement EL 2 (3842559810)
Accessoires requis	Capteur optique pour l'alimentation, bascules WI 2/..., WI/M pour l'entrée et la sortie de la palette de pièces