

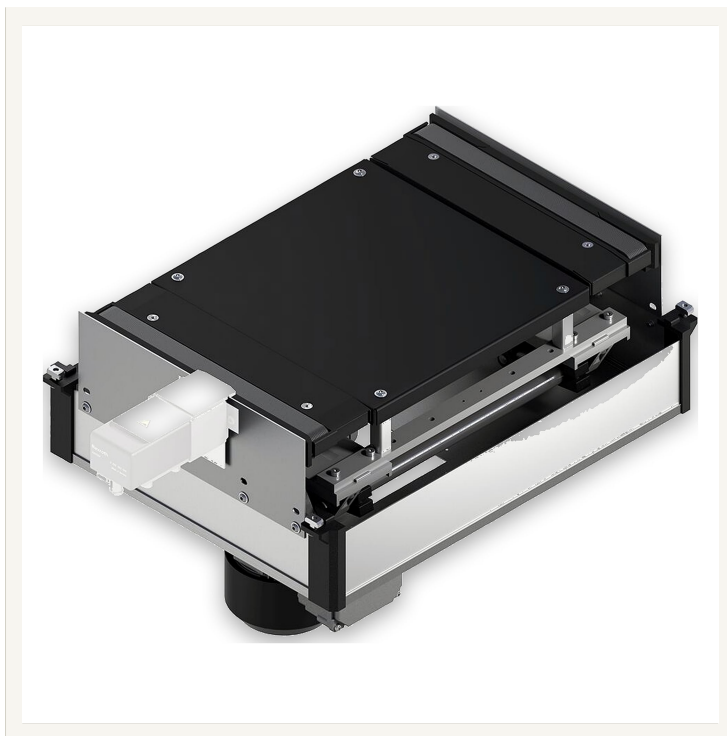
Unité de transfert par levée HQ 2/U2 LS, version renforcée à deux vérins - Bosch Rexroth 3842999033

Réf. article BRR-3842999033

Fabricant Bosch Rexroth

L'unité de transfert par levée HQ 2/U2 LS achemine les palettes porte-pièces d'une section longitudinale vers une section transversale, et inversement. Deux vérins de levée assurent la manutention de palettes de grandes dimensions jusqu'à 50 kg, tandis que le moteur d'entraînement suspendu maintient l'encombrement dans les limites du profilé pour les installations en espace restreint. Compatible avec les lignes de montage à sécurité ESD sur profilés ST 2/... (45 mm) et ST 2/...-H (50 mm).

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position **Non**Numéro de tarif
douanier **84313900**Pays d'origine **Allemagne**Poids **0.1 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

L'unité HQ 2/U2 LS est la version renforcée de la HQ 2/U, conçue pour le transfert de palettes porte-pièces entre les sections longitudinales et transversales d'un système de convoyage à courroie dentée. Le moteur d'entraînement suspendu ne dépasse pas la largeur du profilé, permettant l'intégration dans des espaces réduits.

- Deux vérins de levée pour un guidage fiable des palettes de grandes dimensions ou de forte masse (poids total max. 50 kg)
- Équipement pneumatique pour 2 (haut, milieu) ou 3 (haut, milieu, bas) positions de levée
- Courroie dentée comme moyen de transport, conforme ESD
- Fonctionnement réversible possible
- Montage sur profilés ST 2/... (largeur 45 mm) ou ST 2/...-H (largeur 50 mm)
- Livré entièrement assemblé, avec équipement pneumatique, matériel de fixation, kit de détection électrique de position et boîtier de protection

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Paramètre	Valeur
Version	Renforcée, 2 vérins de levée
Moyen de transport	Courroie dentée (compatible ESD)
Compatible ESD	Oui
Longueurs disponibles [mm]	400, 480, 640, 800
Poids total max. de la palette	50 kg
Raccord pneumatique droit	6 mm
Pression d'air requise pmin / pmax	4 / 6 bar
Positions de levée	PN 2 : haut et milieu PN 3 : haut, milieu et bas
Profilés compatibles	ST 2/... (45 mm) ou ST 2/...-H (50 mm)
Accouplement par courroie dentée	Non possible (conception compacte)
Contenu de la livraison	Entièrement assemblé, avec équipement pneumatique, visserie de fixation, kit de détection de position et boîtier de protection
Accessoires recommandés	Amortisseur DA 2/100-B (pour vN > 12 m/min ou poids palette > 30 kg) ; bascule WI 2/ ou WI/M avec amortisseur DA 2/100-C (pour l'alimentation)
Accessoires requis	1 capteur M12x1 par position, plage de détection nominale S = 4 mm
Poids	0,1 kg