

Kreuztisch KT 150 aus Alu-Druckguss 200 x 200 mm - Proxxon 20150

Réf. article PX-20150


Fabricant Proxxon

EAN 4006274201507

Table croisée KT 150 en aluminium moulé sous pression avec glissières en queue d'aronde fraisées avec précision, adaptée aussi à l'usinage des métaux. Deux molettes à position 0 réglable permettent une avance fine de 0,05 mm par graduation. La table surfacée de 200 x 200 mm offre trois rainures en T à la norme MICROMOT.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Pays d'origine	Allemagne
Poids	5.18 kg

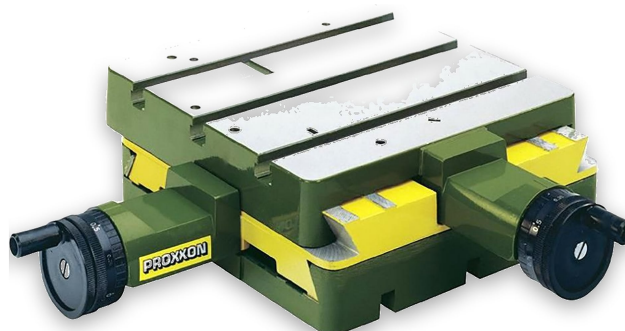

DESCRIPTION

La table croisée KT 150 en aluminium moulé sous pression offre des glissières en queue d'aronde fraisées avec précision et convient donc aussi à l'usinage des métaux. Elle sert au rainurage et au fraisage de l'acier de décolletage, des métaux non ferreux, des plastiques et du bois.

- Glissières en queue d'aronde fraisées, réajustables sans jeu
- Chaque glissière avec dispositif de blocage
- 2 molettes à position 0 réglable : 1 tour = 2 mm, 1 graduation = 0,05 mm d'avance
- Table surfacée avec trois rainures en T continues à la norme MICROMOT (12 x 6 x 5 mm)
- Avec butée à perçages de positionnement (aussi pour 45°), vis de fixation et un serre-joint

DONNÉES TECHNIQUES

- Matière : aluminium moulé sous pression
- Table : 200 x 200 mm
- Course maximale : 150 x 150 mm
- Avance : 1 tour = 2 mm, 1 graduation = 0,05 mm
- Rainures en T : norme MICROMOT 12 x 6 x 5 mm
- Hauteur : 75 mm
- Poids : 4,9 kg

Idéal pour le rainurage, le fraisage et le positionnement de pièces en métal, plastique et bois.